



## TERSUS SVART 4000K

E7748428

Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C.

Levereras med 5 m anslutningsledning 2x1 mm<sup>2</sup> och fri ände. Integrerat överspänningskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	3150 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED ej utbytbar

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	12
Antal don MCB C10A	20
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	90 lm/W
Max. systemeffekt	35 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Diameter	600 mm
Höjd/djup	282 mm
Vindyta	0.282 m <sup>2</sup>


**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Nej
-----------------	-----


**Tekniska data (forts)**

Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Programmerbar dimning	Nej
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Antal poler	2
Kabellängd	5 m
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	1 mm <sup>2</sup>
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	11.7 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Mått ritning

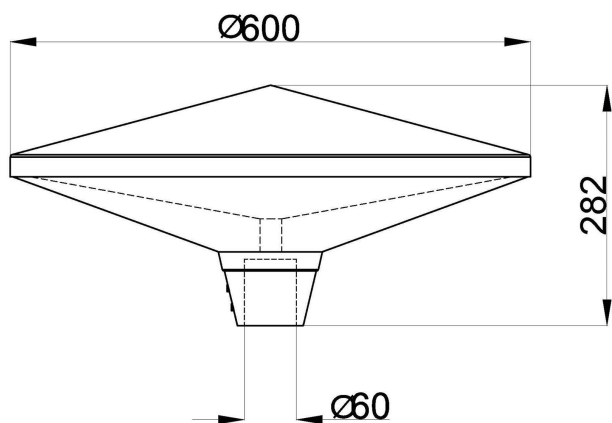

## Ljusfördelningskurva

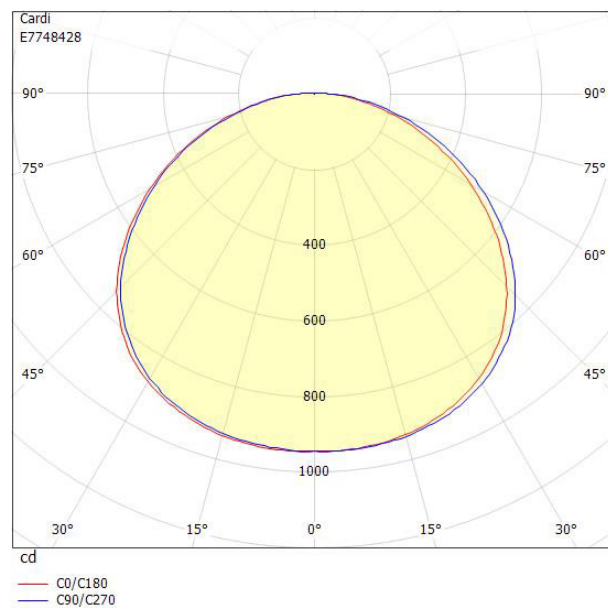

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Avtrappad	Material	Ytskydd/Behandling	Färg
E7780188	STOLPE CARDI 4M SVART RAL9005	Cylindrisk	Ja	Stål	Med pulverlack	Svart
E7982523	TERSUS DRIVDON 350MA					