

# TERSUS POLLARE SVART 3000K

E7748430



Tersus pollare är en allsidig armatur i en modern tidlös design. Armaturen ger ett dekorativt mjukt behagligt ljus genom den mjukt formade toppreflektorn. Lämpliga användningsområden är parker, trädgårdar, torg och andra publika miljöer. Armaturhus av pressgjutet aluminium, stolpdel av aluminium. Kupa av polykarbonat. Monteras direkt på fast underlag med medföljande monteringsplatta. Kan även monteras med markfäste eller på insats för fundament med 4 st M8x25 RF bultar, fundamentinsats, fundament, markfäste och M8 insexbult beställs separat. Godkänd för omgivningstemperaturer -20°C till + 40°C. Anslutning underifrån i 3-polig skruvplint max 25 mm<sup>2</sup>, för vidare anslutning eller vid fler ledare bör kopplingsatts användas, beställs separat. Integrerat överspänningsskydd 4 Kv. Ej dimbar. Tersus finns även som stolparmatur.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	800 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	6
Antal don MCB B16A	10
Antal don MCB C10A	10
Antal don MCB C16A	17
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	44 lm/W
Max. systemeffekt	18 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Diameter	260 mm
----------	--------

**Dimensioner (forts)**

Höjd/djup	900 mm
-----------	--------


**Tekniska data**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK10


**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	25 mm <sup>2</sup>
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, transparent
Med fotplatta	Nej
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Typ av belysning	Pollararmatur
Vikt	9.6 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Mått ritning

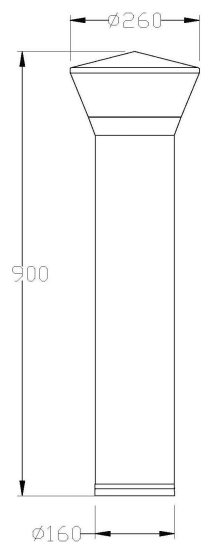

## Ljusfördelningskurva

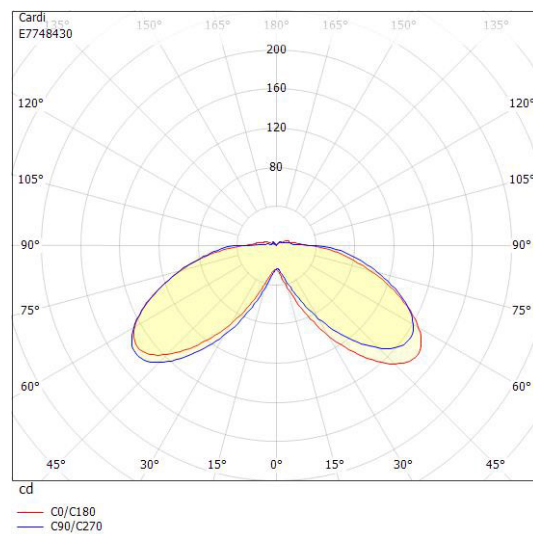

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Antal ledare	Nominell area
E7771537	TERSUS FUNDAMENTINSATS		Stål		
E7771538	TERSUS MARKFÄSTE		Stål		
E7778666	FUNDAMENT 108/700	Fundament	Betong		
E7779578	KOPPL SATS 4-LED 25MM2				
E7779579	KOPPL SATS 5-LED 25MM2				
E7779670	INSATS MED RÖRSÄKR 10A TN-S			5	25 mm <sup>2</sup>
E7904223	KIT 4ST M8X25MM MED BRICKA				