

LILY 3200 SVART 4K ZD4I-U CLO

E7749970



Lily är en allsidig armatur i klassisk design. Armaturen ger en symmetrisk avbländad ljusbild med en tydlig vägledning. Lily passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av aluminium. Kupa av polykarbonat. För montage på rakstolpe med stolptopp 60 mm alt. 108 mm stolpe. Levereras med 8 m anslutningsledning 2x1,5 mm² med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Book18) för kommunikationsnod. Nod beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Integrerat överspänningsskydd 6-8kV.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3200 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED utbytbar
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...50 °C

Elektriska data

Antal don MCB B10A	11
Antal don MCB B16A	17
Antal don MCB C10A	18
Antal don MCB C16A	28
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt medel	27 W
Effekt slut	29 W
Effekt start	25 W
Effektfaktor	0.95
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	128 lm/W
Max. systemeffekt	29 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Diameter	553 mm
----------	--------

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	447 mm
Vindyta	0.34 m ²


Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP66
Med trådlös styrning	Ja
Programmerbar dimning	Nej
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel


Utförande

Antal poler	2
Kabellängd	8 m
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	7.5 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Mått ritning

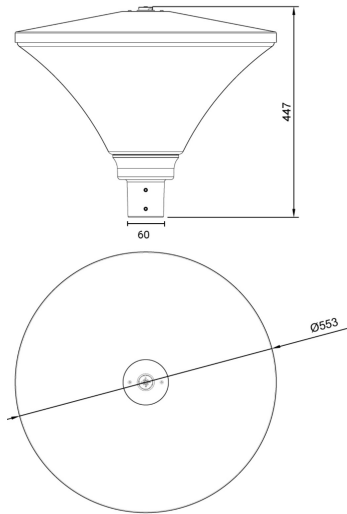

Ljusfördelningskurva

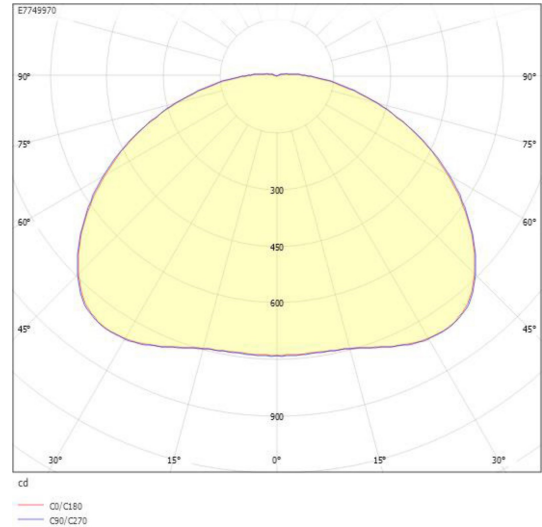

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumstorlek	Bildrättning tvärs till tvärsavel					Bildrättning längs till tvärsavel						
X	Y											
2H	2H	15,7	17,3	18,7	17,7	19,0	15,7	17,3	18,7	17,7	19,0	
	3H	17,7	19,4	20,6	19,8	21,0	17,7	19,4	20,6	19,8	21,0	
	4H	18,7	20,4	21,5	20,8	22,0	18,7	20,4	21,5	20,8	22,0	
	6H	19,7	21,4	22,5	21,8	22,9	19,7	21,4	22,5	21,8	22,9	
	8H	20,2	21,9	22,9	22,3	23,3	20,2	21,9	22,9	22,3	23,3	
	12H	20,7	22,4	23,4	22,9	23,8	20,7	22,4	23,4	22,9	23,8	
4H	2H	16,4	18,1	19,3	18,6	19,7	16,4	18,1	19,3	18,6	19,7	
	3H	18,7	20,4	21,4	20,9	21,9	18,7	20,4	21,4	20,9	21,9	
	4H	19,8	21,6	22,5	22,1	22,9	19,8	21,6	22,5	22,1	22,9	
	6H	21,0	22,7	23,5	23,2	24,0	21,0	22,7	23,5	23,2	24,0	
	8H	21,6	23,3	24,0	23,8	24,6	21,6	23,3	24,0	23,8	24,6	
	12H	22,2	23,9	24,6	24,5	25,1	22,2	23,9	24,6	24,5	25,1	
8H	4H	20,3	22,0	22,8	22,6	23,3	20,3	22,0	22,8	22,6	23,3	
	6H	21,7	23,4	24,0	24,0	24,6	21,7	23,4	24,0	24,0	24,6	
	8H	22,4	24,2	24,7	24,8	25,3	22,4	24,2	24,7	24,8	25,3	
	12H	23,2	25,0	25,5	25,6	26,1	23,2	25,0	25,5	25,6	26,1	
12H	4H	20,4	22,1	22,8	22,7	23,3	20,4	22,1	22,8	22,7	23,3	
	6H	21,8	23,6	24,2	24,2	24,7	21,8	23,6	24,2	24,2	24,7	
	8H	22,7	24,5	24,9	25,1	25,5	22,7	24,5	24,9	25,1	25,5	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1,0H	+0,1 / -0,1					+0,1 / -0,1						
S = 1,5H	+0,2 / -0,2					+0,2 / -0,2						
S = 2,0H	+0,3 / -0,4					+0,3 / -0,4						
Standardtabell	B009					B009						
Korrektionsfaktor	7,9					7,9						
Korrigerade bländningskoefficienter relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	IP-klass	Bluetoothstyrd	Bredd	Höjd
E1361003	RADIONOD ZHAGA D4I	Signalförstärkare	IP66	Ja	43.5 mm	43.4 mm