

OY100 SYM IP65 4000K

E7764576

OY är en symmetrisk strålkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med justerbar fästbygel för montage i tak eller på vägg. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium, härdat frontglas. Utrustad med ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel 120°. Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm² ledning och jordad stickpropp.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	12000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	4
Antal don MCB B16A	8
Antal don MCB C10A	8
Antal don MCB C16A	16
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	100 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC


Dimensioner

Bredd	295 mm
-------	--------

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	60 mm
Längd	415 mm
Brandskydd "D"	Nej
Ingen dimmerfunktion	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Grå
Lämplig för pelar/golvmontering	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för trossmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	7035
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	5.3 kg
Väggmontering	Ja

Måttritning

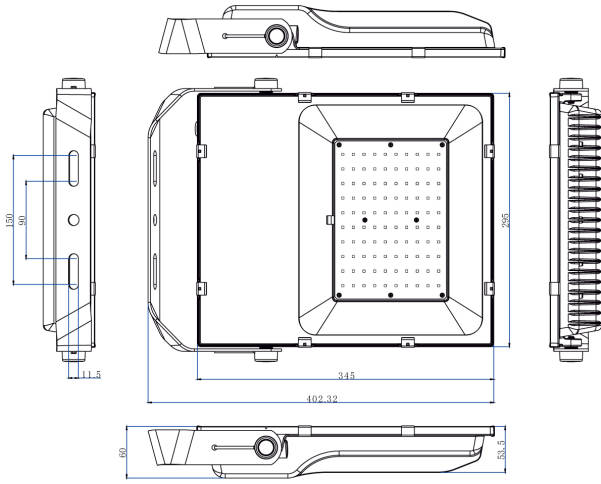

Ljusfördelningskurva

Ljusöppning 1 / Polar LVK

