



LEON LO 4000K

E7765896

Symmetrisk strålkastare med inbyggd rörelsevakt. Armaturhus av gjuten aluminium med front av akrylplast, arm och väggfäste i ABS-plast. Strålkastarhuvud kan vinklas 120° i sidled och 30° i höjdlid.

Montage på vägg med separat väggfäste vilket bidrar till enkel och snabb installation. Skruvanslutningsplint 3x4 mm². Styrd utgång för extern last, max 800W resistiv last och 200W LED. Användning av utgången för styrd last ger möjlighet att bygga upp till 5 armaturer som via en armatur detekterar och tänder samtliga armaturer. PIR-rörelsesensor med 240° avkänningsområde, valbart 6 m till 12 m, justerbar efterlystid 3 sek till 15 min samt skymningsrelä, justerbar från 5-1000 Lux.



Ljustekniska data

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Armaturljusflöde | 1150 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbyttbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Reflektorfärg | Silver |
| Spredningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |

Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B10A | 8 |
| Antal don MCB B16A | 16 |
| Antal don MCB C10A | 16 |
| Antal don MCB C16A | 32 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 13.5 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 172 mm |
| Höjd/djup | 185 mm |

Dimensioner (forts)

| | |
|-------|--------|
| Längd | 234 mm |
|-------|--------|


Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Bakkantsdimring | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Skyddsklass | II |
| Slagtålighet (IK) | IK03 |

Utförande

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutningstyp | Skruvklämma |
| Justerbarhet | Svängbar |
| Kapslingsfärg | Grå |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, transparent |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Ja |
| Med rörelsesensor | Ja |
| RAL-nummer | 7037 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 1 kg |

Mått ritning

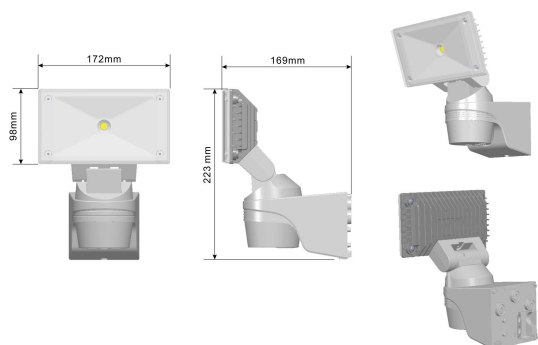

Ljusfördelningskurva

