



## LEON HO 4000K

E7765898

Symmetrisk strålkastare med inbyggd rörelsevakt. Armaturhus av gjuten aluminium med front av akrylplast, arm och väggfäste i ABS-plast. Strålkastarhuvud kan vinklas 120° i sidled och 30° i höjdlid.

Montage på vägg med separat väggfäste vilket bidrar till enkel och snabb installation. Skruvanslutningsplint 3x4 mm<sup>2</sup>. Styrd utgång för extern last, max 800W resistiv last och 200W LED. Användning av utgången för styrd last ger möjlighet att bygga upp till 5 armaturer som via en armatur detekterar och tändar samtliga armaturer. PIR-rörelsesensor med 240° avkänningsområde, valbart 6 m till 12 m, justerbar efterlystid 3 sek till 15 min samt skymningsrelä, justerbar från 5-1000 Lux.



**Ljustekniska data**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Armaturljusflöde                  | 4650 lm                       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5                         |
| Färgtemperatur                    | 4000 K                        |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)   | 80-89                         |
| Ljusfördelning                    | Symmetrisk                    |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar               |
| Ljusuttag                         | Direkt                        |
| Reflektorfärg                     | Silver                        |
| Spredningsvinkel                  | Extremt<br>bredstrålande >80° |

**Elektriska data**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 4                            |
| Antal don MCB B16A     | 8                            |
| Antal don MCB C10A     | 8                            |
| Antal don MCB C16A     | 16                           |
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 55 W                         |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC                           |


**Dimensioner**

|           |        |
|-----------|--------|
| Bredd     | 205 mm |
| Höjd/djup | 185 mm |

**Dimensioner (forts)**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Längd                     | 336 mm             |
| Bakkantsdimring           | Nej                |
| Bluetoothstyrd            | Nej                |
| Brandskydd "D"            | Nej                |
| Kapslingsklass (IP)       | IP55               |
| Skyddsklass               | II                 |
| Slagtålighet (IK)         | IK03               |
| Anslutningstyp            | Skruvklämma        |
| Justerbarhet              | Svängbar           |
| Kapslingsfärg             | Grå                |
| Lämplig för väggmontering | Ja                 |
| Material kapsling         | Aluminium          |
| Material kupa             | Plast, transparent |
| Med ljuskälla             | Ja                 |
| Med ljussensor            | Ja                 |
| Med rörelsesensor         | Ja                 |
| RAL-nummer                | 7037               |
| Typ av kabeldragning      | Avslutning         |
| Vikt                      | 1.9 kg             |

## Måttritning

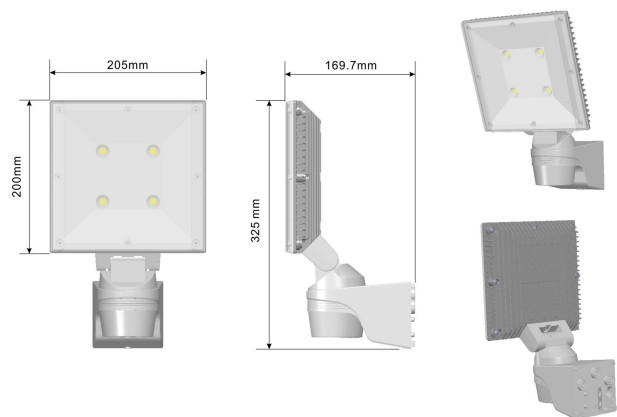

## Ljusfördelningskurva

