

T50 S AREA ASYM C4


E7765940

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en speciell Area optik som ger en avbländad ljusbild med hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. Strålkastarna uppfyller Dark Sky. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel. På förfrågan kan strålkastarna projektanpassas.



Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	6500 lm	Höjd/djup	61 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Längd	520 mm
Färgtemperatur	4000 K	Vindyta	0.03 m ²
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Brandskydd "D"	Ja
Ljusfärg	Vit	Ingen dimmerfunktion	Ja
Ljusfördelning	Asymmetrisk	Kapslingsklass (IP)	IP66
Ljuskälla	LED utbytbar	Skyddsklass	I
Ljusuttag	Direkt	Slagtålighet (IK)	IK08
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Styrning	Ej dimbar
Elektriska data		Justerbarhet	Svängbar
Antal don MCB B10A	4	Kapslingsfärg	Aluminium
Antal don MCB C10A	7	Material kapsling	Aluminium
Antal don MCB C16A	11	Material kupa	Glas, transparent
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja	RAL-nummer	9006
Max. systemeffekt	50 W	Vikt	5.9 kg
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		
Dimensioner			
Bredd	360 mm		

Måttitning

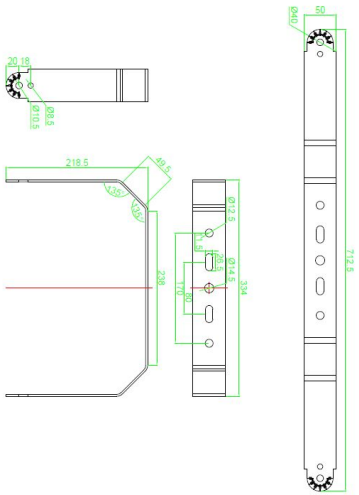

Ljusfördelningskurva

Ljusöppning 1 / Polar LVK

