



T240 BAS ASYM

E7765966

T-bas är en asymmetrisk strålkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med justerbar fästbygel för montage i tak eller på vägg. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium, härdat frontglas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C- +40°C. Med sin asymmetriska ljusbild så kan den belysa både horisontella och vertikala ytor. Armaturena ska monteras med max 0-10° lutning i förhållande till den ytan som ska belysa. Levereras komplett med 1 m 3x1,5mm² ledning och fri ände.



Ljustekniska data

| | |
|--|-----------------|
| Armaturljusflöde | 29000 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.05 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 70-79 |
| Justering av ljusflöde | Nej |
| Ljusfördelning | Asymmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -40...40 °C |
| Reflektorfärg | Silver |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.1 |

Elektriska data

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A | 2 |
| Antal don MCB B16A | 3 |
| Antal don MCB C10A | 3 |
| Antal don MCB C16A | 5 |
| Distortion (THD) | 5 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Ljusutbyte | 121 lm/W |
| Max. systemeffekt | 240 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |


Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 376 mm |
| Höjd/djup | 57 mm |
| Längd | 392 mm |

Dimensioner (forts)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Vindyta | 0.05 m ² |
| Bakkantsdimring | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Framkantsdimring | Nej |
| Integrerad dimning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Skyddsklass | I |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Anslutningstyp | Fri ände |
| Antal poler | 3 |
| Justerbarhet | Svängbar |
| Kapslingsfärg | Grå |
| Ledararea. | 1 mm ² |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för trossmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Glas, transparent |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9006 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 8 kg |
| Ytskydd/Behandling | Med pulverlack |

Mått ritning

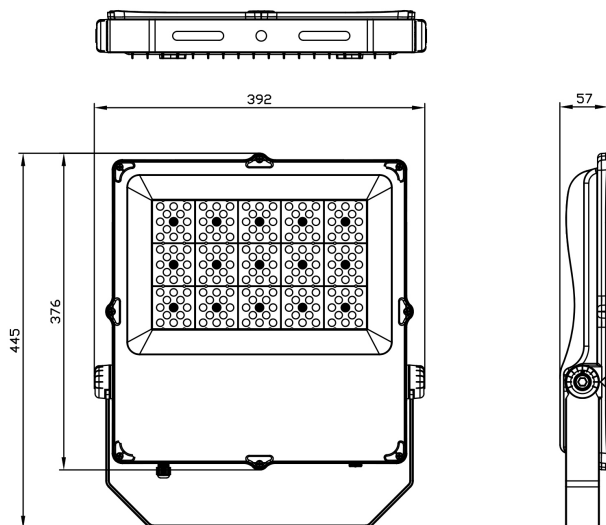

Ljusfördelningskurva

