



## ARMATURHUS T450 L AREA C4

E7765972

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en speciellt Area typ optik som ger avbländad ljusbild och hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel och 1 m ledning. Strålkastarna levereras utan drivdon. Drivdonslåda beställs separat.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	52000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	70-79
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...40 °C
Reflektorfärg	Silver
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

**Elektriska data**

Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Nej
Ljusutbyte	151 lm/W
Max. systemeffekt	345 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

**Dimensioner**

Bredd	660 mm
Höjd/djup	89 mm
Längd	890 mm

**Dimensioner (forts)**

Vindyta	0.1 m <sup>2</sup>
---------	--------------------


**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08


**Utförande**

Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Vikt	17 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

# Måttritning

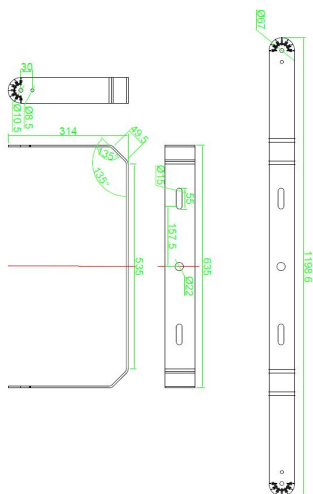

# Ljusfördelningskurva

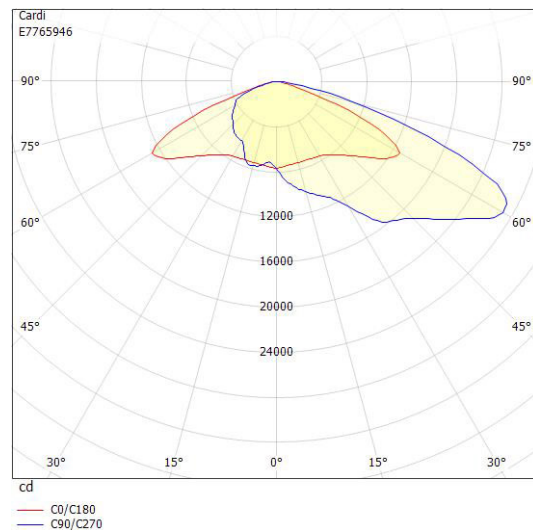

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
E7766829	INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.