

MOTION AREA 50 ALU 4K INTERACT

E7766647

Motion Area är en stolparmaturljus med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. För montage på rak stolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -45°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.




Ljustekniska data		Tekniska data (forts)	
Armaturljusflöde	6000 lm	Skyddsklass	II
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Slagtålighet (IK)	IK09
Färgtemperatur	4000 K	Styrning	Interact Ready
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Tillverkarspecifik dimning	Ja
Justerbar optik	Nej	Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Ljuskälla	LED utbyttbar	Utbyttbart drivdon	Ja
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C	100000 h	Anslutningstyp	Fri ände
Elektriska data		Antal poler	2
Antal don MCB B10A	10	Kabellängd	10 m
Antal don MCB B16A	16	Kapslingsfärg	Aluminium
Antal don MCB C10A	16	Ledararea.	1.5 mm ²
Antal don MCB C16A	26	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kapsling	Aluminium
Drivdon ingår	Ja	Material kupa	Glas, transparent
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej	Med anslutningskabel	Ja
Ljusutbyte	146 lm/W	Med ljuskälla	Ja
Max. systemeffekt	41 W	Modell	Motion
Märkspänning från/till	220...240 V	Monteringsmetod	Stolptopp/stolpparm
Spänningstyp	AC	RAL-nummer	9006
Dimensioner		Typ av kabeldragning	
Bredd	243 mm	Vikt	
Höjd/djup	161 mm	Ytskydd/Behandling	




Avslutning
CARDI
68 kg
Belysning från Elektroskandia
Med pulverlack

Måttritning

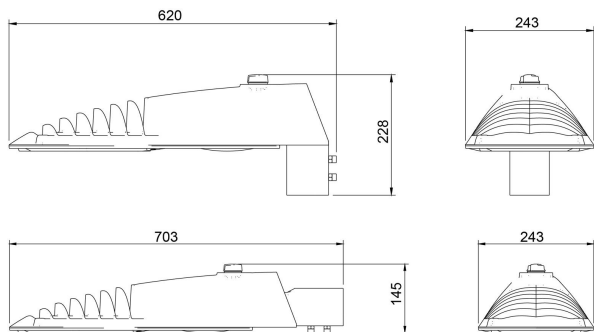

Ljusfördelningskurva

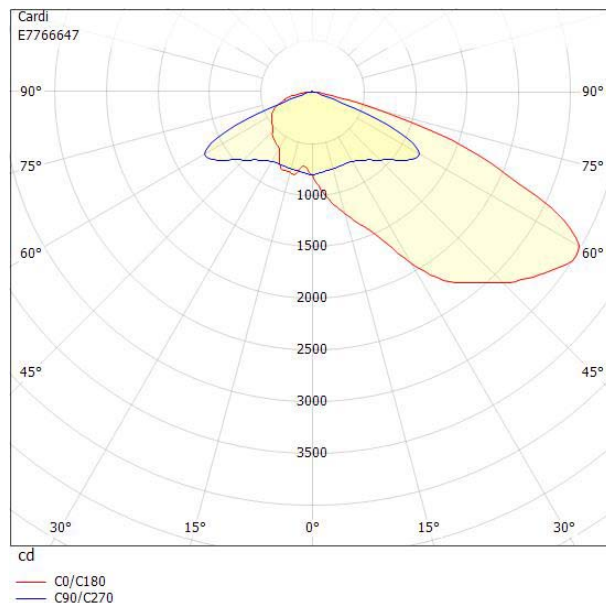

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Reservdel	Färg	Material	Längd
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR				Stål	
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM			Grå	Stål	
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR			Zink	Stål	
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Ja	Ja	Zink	Stål	230 mm
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Ja	Ja	Zink	Stål	1750 mm
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR			Grå	Stål	



interact
ready.