

# MOTION AREA 80 ALU 4K INTERACT

E7766648

Motion Area är en stolparmaturljus med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. För montage på rak stolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	9000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljutfärg	Vit
Ljuskälla	LED utbyttbar
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C	100000 h

## Elektriska data

Antal don MCB B10A	6
Antal don MCB B16A	10
Antal don MCB C10A	10
Antal don MCB C16A	16
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	138 lm/W
Max. systemeffekt	65 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
<a href="http://www.cardi.se">www.cardi.se</a>	
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	243 mm
Höjd/djup	161 mm


## Tekniska data (forts)

Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK09
Styrning	Interact Ready
Tillverkarspecifik dimning	Ja
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Utbyttbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	15 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Modell	Motion
Monteringsmetod	Stolptopp/stolpparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	
Vikt	
Ytskydd/Behandling	




Avslutning  
**CARDI**  
68 kg  
Belysning från Elektroskandia  
Med pulverlack

## Måttritning

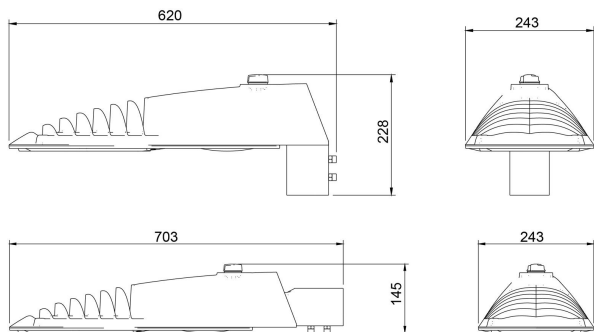

## Ljusfördelningskurva

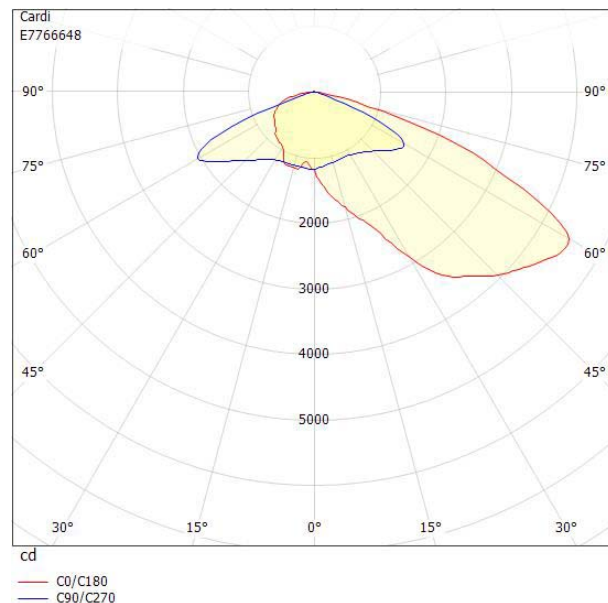

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Reservdel	Färg	Material	Längd
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR				Stål	
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM			Grå	Stål	
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR			Zink	Stål	
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Ja	Ja	Zink	Stål	230 mm
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Ja	Ja	Zink	Stål	1750 mm
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR			Grå	Stål	



interact  
ready.