

ST AREA 120 ALU 4K D4I Z1


E776649

St Street Area är en stolparmatur med asymmetrisk optik optimerad för att ge en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en design som en gatljusarmatur men har en strålkastares ljusfördelning. Armaturen är förberedd med sockel (Zhaga Bok18) för nod och eventuell sensor. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat klarglas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +20° på rak stolpe. Ställbar -20° till +20° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.




Ljustekniska data		Kapslingsklass (IP)	IP66
Armaturljusflöde	15500 lm	Skyddsklass	II
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Slagtålighet (IK)	IK09
Färgtemperatur	4000 K	Styrning	D4i
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Justerbar optik	Nej	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfärg	Vit	Anslutningstyp	Fri ände
Ljuskälla	LED utbytbart	Antal poler	2
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h	Kabellängd	15 m
Elektriska data		Kapslingsfärg	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Ledararea.	1.5 mm ²
Drivdon ingår	Ja	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Effekt max	135 W	Material kapsling	Aluminium
Effekt medel	124 W	Material kupa	Glas, transparent
Effekt min.	115 W	Med anslutningskabel	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Med ljuskälla	Ja
Ljusutbyte	135 lm/W	Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
Max. systemeffekt	135 W	RAL-nummer	9006
Märkspänning från/till	220...240 V	Typ av kabeldragning	Avslutning
Spänningstyp	AC	Vikt	8.4 kg
Dimensioner		Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
Bredd	330 mm		
Armlängd	130 mm		
Längd	770 mm		
Vindytta	0.02 m ²		

Måttritning

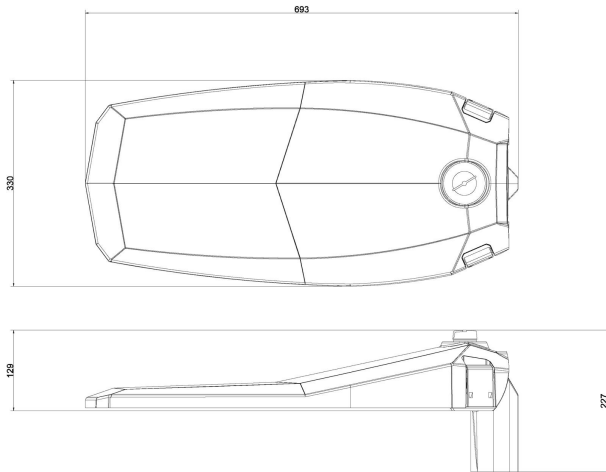

Ljusfördelningskurva

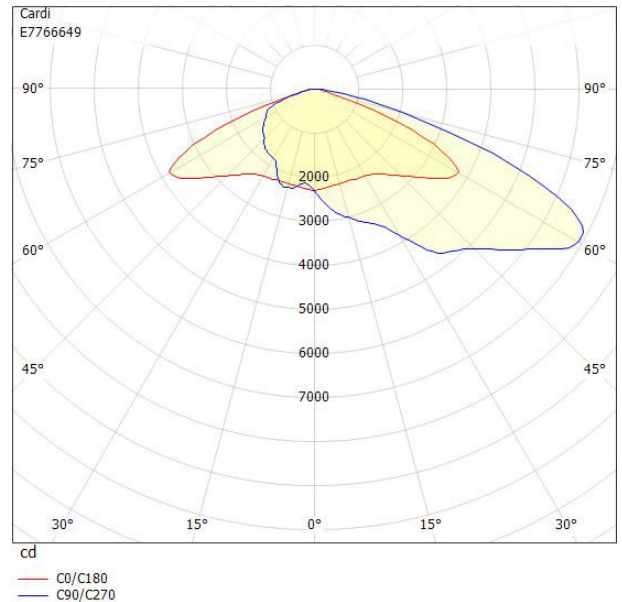

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta	Färg	Vikt
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR	Stål				
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM	Stål			Grå	
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR	Stål	Förzinkad	Ja	Zink	1.32 kg
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål			Zink	
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål			Zink	
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR	Stål	Lackerad	Ja	Grå	1.32 kg

