

# ST AREA 120 ALU 4K INTERACT

E776650

St Street Area är en stolparmatur med asymmetrisk optik optimerad för att ge en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en design som en gatljusarmatur men har en strålkastares ljusfördelning. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat klarglas. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. För montage på rakstolpe eller med arm  $\varnothing$  60 mm. Adapter för  $\varnothing$  48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart  $-5^\circ$  till  $+20^\circ$  på rak stolpe. Ställbar  $-20^\circ$  till  $+20^\circ$  vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till  $-40^\circ\text{C}$ . Levereras med anslutningsledning (PVC)  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med fri ände. Integrerat överspänningskydd 10 kV. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	15500 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED utbyttbar
Nominell livstid L90/B10 vid $25^\circ\text{C}$	100000 h

## Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	135 lm/W
Max. systemeffekt	115 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

## Dimensioner

Bredd	330 mm
Höjd/djup	130 mm
Längd	770 mm
Vindytta	$0,02 \text{ m}^2$

## Tekniska data

Kapslingsklass (IP)	IP66
---------------------	------


## Tekniska data (forts)

Slagtålighet (IK)	IK09
Styrning	Interact Ready
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel upp
Utbyttbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	2
Kabellängd	15 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	$1,5 \text{ mm}^2$
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	8,4 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack




**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

## Måttritning

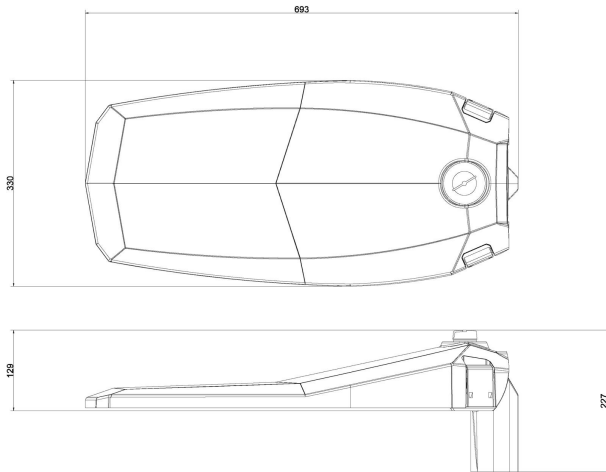

## Ljusfördelningskurva

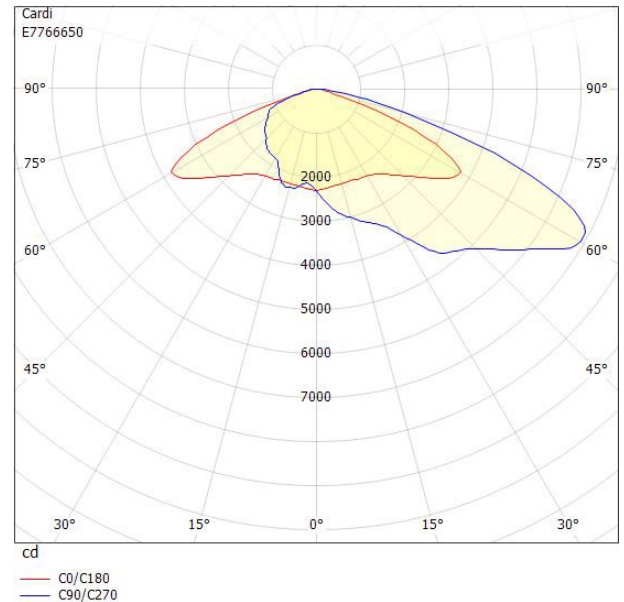

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta	Färg	Vikt
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR	Stål				
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM	Stål			Grå	
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR	Stål	Förzinkad	Ja	Zink	1.32 kg
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Stål			Zink	
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Stål			Zink	
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR	Stål	Lackerad	Ja	Grå	1.32 kg

interact  
ready.