

# ALOS 1000 XSMAL ARMATURHUS

E7766704



Högpresterande strålkastare för områdes- industri- och idrottsbelysning som uppfyller korrosionsklass C3. Strålkastarna har en speciell smal optik med punktformad ljusbild, för att komplettera och stärka upp belysningen på specifika ytor, ett optimalt användningsområde är större sportanläggningar likt fotbollsplaner. Armaturens montagehäge är justerbart. Vindyta vid 0°, 0,05, vindyta vid 60°, 0,34. Montagehöjd: 16-40 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Godkänd omgivningstemperatur -30°C till +45°C. Levereras med 1 m 5x 1 mm<sup>2</sup> ledning och fri ände. Kompletta drivdonsskåp för 1-3 st strålkastare beställs separat. Effekt i produktspecifikation avser systemeffekt för 1st alos med drivdonsskåp. Större drivdonsskåp offereras på begäran. Effekt i produktspecifikation avser systemeffekt för 1st alos med drivdonsskåp. På förfrågan kan strålkastarna levereras i korrosionsklass C4 och C5. För hjälp med projektering kontakta oss.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	113950 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-35...45 °C
Reflektorfärg	Silver
Stroboskopeffektvärde SVM	0.04
<b>Elektriska data</b>	
Distortion (THD)	5
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Nej
Ljusutbyte	119 lm/W
Max. systemeffekt	960 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	455 mm
Höjd/djup	150 mm
Längd	820 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bluetoothstyrd	Nej


**Tekniska data (forts)**

Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	5
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pelar/golvmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	29 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Måttritning

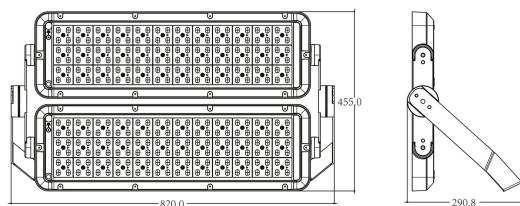

## Ljusfördelningskurva

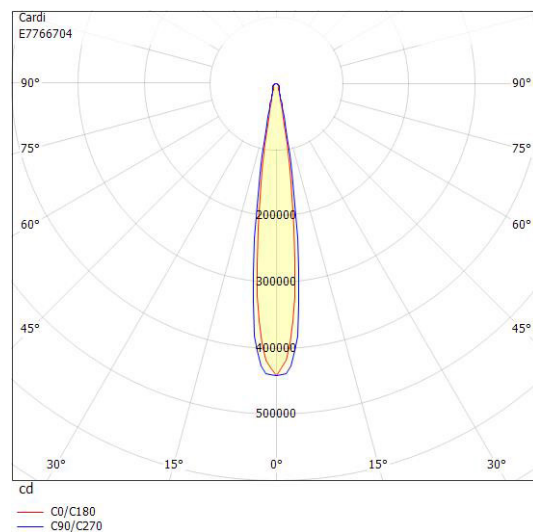

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Justering av ljusflöde	Färg	Längd	Bredd	Höjd
E7766829	INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.					
E7766706	DRIVDONSSKÅP 1XALOS EXTDR	Steglöst reglerbar	Grå	500 mm	400 mm	210 mm
E7766707	DRIVDONSSKÅP 2XALOS EXTDR	Steglöst reglerbar	Grå	600 mm	600 mm	210 mm
E7766708	DRIVDONSSKÅP 3XALOS EXTDR	Steglöst reglerbar	Grå	800 mm	600 mm	210 mm