

MOTION AREA S10 ALU 3K CLO

E7766865

Motion Area S (small) är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Motion Area S har ett mindre armaturhus än Motion Area.

Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm \varnothing 60 mm. Adapter för \varnothing 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till $+15^\circ$ på rak stolpe. Ställbar -15° till $+15^\circ$ vid horisontellt montage på arm.

Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C . Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

Levereras med anslutningsledning (PVC) $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet.


Motion kan på förfrågan levereras i klass I.




Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	1420 lm	Vindyta	0.06 m ²
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Kapslingsklass (IP)	IP66
Färgtemperatur	3000 K	Skyddsklass	II
Färgåtergivningindex (CRI)	70-79	Slagtålighet (IK)	IK08
Justerbar optik	Nej	Styrning	Ej dimbar
Ljuskälla	LED utbyttbar	Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Utan sockel
Nominell livstid L100/B50 vid 25 °C	100000 h	Utbyttbart drivdon	Ja
Elektriska data		Anslutningstyp	Fri ände
Antal don MCB B10A	28	Antal poler	2
Antal don MCB B16A	44	Kabellängd	6 m
Antal don MCB C10A	46	Kapslingsfärg	Aluminium
Antal don MCB C16A	73	Ledararea.	1.5 mm ²
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Drivdon ingår	Ja	Material kapsling	Aluminium
Effekt max	13 W	Material kupa	Glas, transparent
Effekt medel	12 W	Med anslutningskabel	Ja
Effekt min.	11 W	Med ljuskälla	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Modell	Motion S
Ljusutbyte	129 lm/W	Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
Max. systemeffekt	13 W	RAL-nummer	9006
Märkspänning från/till	220...240 V	Typ av kabeldragning	Avslutning
Spänningstyp	AC	Vikt	4,5 kg
Dimensioner		Ytskydd/Behandling	Med pulverlack Belysning från Elektroskandia
Bredd	219 mm		



Måttritning

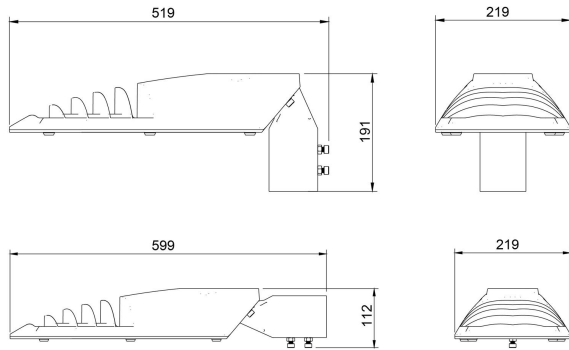

Ljusfördelningskurva

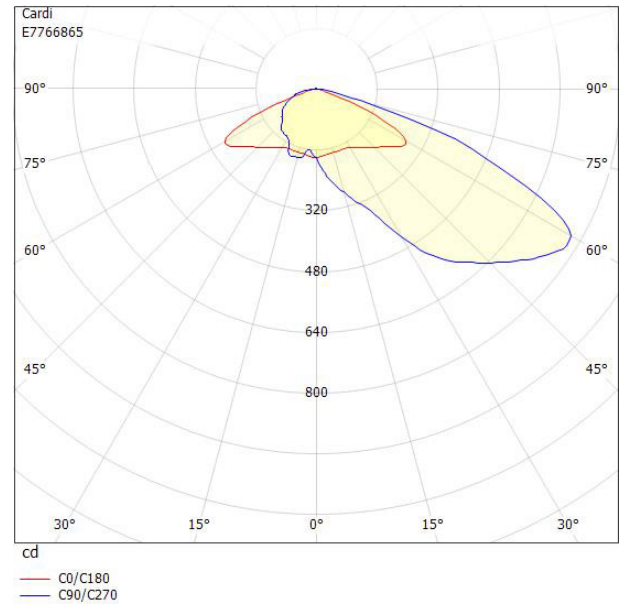

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Transparent	Färg
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR					
E7727912	HÖRNFÄSTE 60MM					Grå
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR					Zink
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER		Ja	Ja		Zink
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Övrigt	Ja	Ja	Nej	Zink
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÄ 200MM 0GR					Grå

