

MOTION AREA S20 ALU 3K CLO

E7766871

Motion Area S (small) är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Motion Area S har ett mindre armaturhus än Motion Area. Optiken uppfyller Dark Sky krav. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med 8 m anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.




| Ljustekniska data | | Bredd | 219 mm |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Armaturljusflöde | 2700 lm | Höjd/djup | 112 mm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 | Längd | 519 mm |
| Färgtemperatur | 3000 K | Vindyta | 0.05 m ² |
| Färgåtergivningsex (CRI) | 70-79 | Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Justerbar optik | Nej | Skyddsklass | II |
| Ljuskälla | LED utbytbar | Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 100000 h | Styrning | Ej dimbar |
| Elektriska data | | Utbytbar drivdon | Ja |
| Antal don MCB B10A | 19 | Kabellängd | 8 m |
| Antal don MCB B16A | 30 | Kapslingsfärg | Aluminium |
| Antal don MCB C10A | 31 | Lämplig för stolptoppsdiameter | 60 mm |
| Antal don MCB C16A | 50 | Material kapsling | Aluminium |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström | Material kupa | Glas, transparent |
| Drivdon ingår | Ja | Med anslutningskabel | Ja |
| Effekt max | 23.5 W | Med ljuskälla | Ja |
| Effekt medel | 21.5 W | Monteringsmetod | Stolptopp/stolparm |
| Effekt min. | 20 W | RAL-nummer | 9006 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Ja | Vikt | 4.5 kg |
| Max. systemeffekt | 24 W | Ytskydd/Behandling | Med pulverlack |
| Märkspänning från/till | 220...240 V | | |
| Spänningstyp | AC | | |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

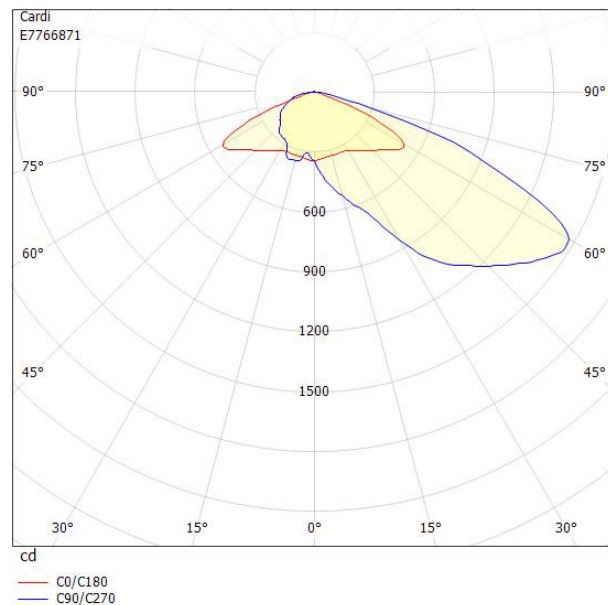

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör | Tillbehör | Reservdel | Transparent | Färg |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM | | | | | |
| E7727910 | VÄGGFÄSTE SA150 | | | | | Grå |
| E7727911 | ADAPTER 45gr-5gr | | | | | |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE SA150C | | | | | Grå |
| E7771076 | RÖRARM Ø60, 200MM, 0 GRADER | | | | | Zink |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER | | Ja | Ja | | Zink |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM 10GR | Övrigt | Ja | Ja | Nej | Zink |

