

# MOTION AREA S20 ALU 4K ZD4I-D

E7768031



Motion Area S (small) är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Motion Area S har ett mindre armaturhus än Motion Area. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med två socklar (Zhaga Book18) för nod och eventuell sensor. Nod och eventuell sensor beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enl. förinställda intervall genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rak stolpe eller med arm  $\varnothing$  60 mm. Adapter för  $\varnothing$  48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart  $-5^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  på rak stolpe. Ställbar  $-15^{\circ}$  till  $+15^{\circ}$  vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till  $-45^{\circ}\text{C}$ . Levereras med anslutningsledning (PVC)  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med fri ände. Armaturen är utrustade med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.



**Ljustekniska data**

|  |              |
|--|--------------|
| Armaturljusflöde   | 2800 lm      |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 100 %        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3        |
| Färgtemperatur   | 4000 K       |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)  | 70-79        |
| Justerbar optik  | Nej          |
| Ljuskälla  | LED utbytbar |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...45 °C  |

**Elektriska data**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B10A       | 12                           |
| Antal don MCB B16A       | 20                           |
| Antal don MCB C10A       | 20                           |
| Antal don MCB C16A       | 33                           |
| Driftdon                 | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår            | Ja                           |
| Effekt medel             | 21 W                         |
| Effekt slut              | 23 W                         |
| Effekt start             | 20 W                         |
| Effektfaktor             | 0.96                         |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Ja                           |
| Ljusutbyte               | 140 lm/W                     |
| Max. systemeffekt        | 23 W                         |
| Märkspänning från/till   | 220...240 V                  |
| Spänningstyp             | AC                           |
| Utbytbar drivdon         | Ja                           |


**Dimensioner**

|           |        |
|-----------|--------|
| Bredd     | 219 mm |
| Höjd/djup | 145 mm |
| Längd     | 519 mm |


**Dimensioner (forts)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vindyta  | 0.06 m <sup>2</sup> |
| Bakkantsdimring                                  | Nej                 |
| Brandskydd "D"                                   | Nej                 |
| Dimmer med tryckknapp                            | Nej                 |
| Dimmerfunktion saknas                            | Nej                 |
| Framkantsdimring                                 | Nej                 |
| Integrerad dimning                               | Nej                 |
| Kapslingsklass (IP)                              | IP66                |
| Med trådlös styrning                             | Ja                  |
| Programmerbar dimning                            | Ja                  |
| Skyddsklass                                      | II                  |
| Slagtålighet (IK)                                | IK08                |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Zhaga bok18 dubbel  |
| Antal poler                                      | 2                   |
| Kabellängd                                       | 8 m                 |
| Kapslingsfärg                                    | Aluminium           |
| Ledararea.                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för stoltoppsdiameter                    | 60 mm               |
| Material kapsling                                | Aluminium           |
| Material kupa                                    | Glas, transparent   |
| Med anslutningskabel                             | Ja                  |
| Med ljuskälla                                    | Ja                  |
| Monteringsmetod                                  | Stolptopp/stolparm  |
| RAL-nummer                                       | 9006                |
| Typ av kabeldragning                             | Avslutning          |
| Vikt   | 4.6 kg              |
| Ytskydd/Behandling                               | Med pulverlack      |

## Måttitning

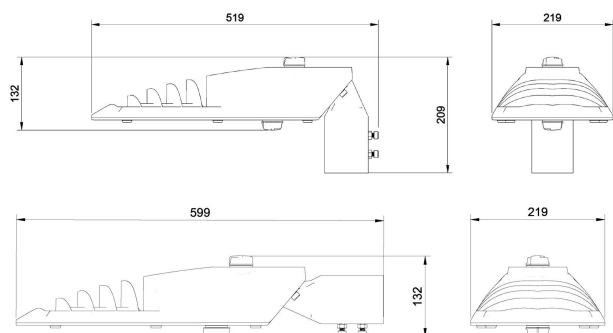

## Ljusfördelningskurva

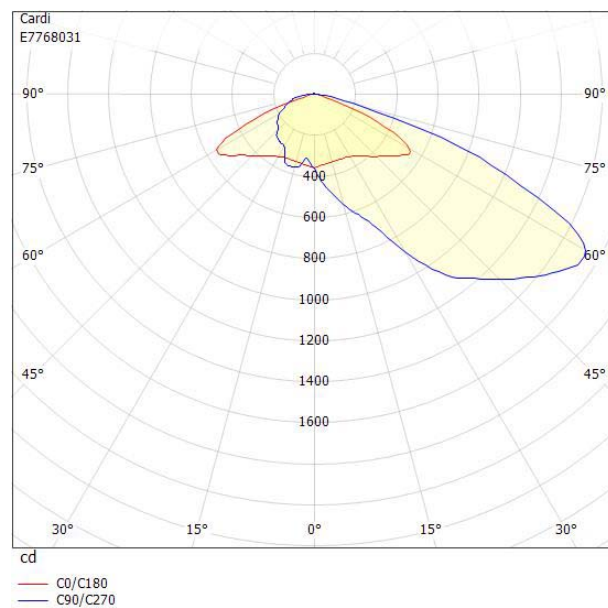

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                      | Tillbehör | Färg      | Material | Modell            | Kompatibel med Apple HomeKit |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------------------|
| E1361003 | RADIONOD ZHAGA D4I             |           |           |          | Signalförstärkare |                              |
| E1711682 | PIR-SENSOR ZHAGA D4I           |           |           |          | Multisensor       | Nej                          |
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM               |           |           |          |                   |                              |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR               |           |           | Stål     |                   |                              |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE Ø60 ALUGRÅ           | Ja        | Aluminium | Stål     |                   |                              |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR     |           | Zink      | Stål     |                   |                              |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER    | Ja        | Zink      | Stål     |                   |                              |
| E7771115 | RÖRARM 48/1500MM 10GR          | Ja        | Zink      | Stål     |                   |                              |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR    | Ja        | Aluminium | Stål     |                   |                              |
| E7985398 | MULTISENSOR UTOMHUS LRI8135/00 |           |           |          | Multisensor       |                              |