

# MOTION AREA 35 ALU 3K INTERACT

E7769519



Motion Area är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. Armaturen är certifierad och kompatibel med interact-plattformen från Signify (Philips). Interact Ready armaturer kan användas som en helt vanlig armatur fram till dess att en Interact-nod har installerats, noden är en sändar- och mottagarenhet som kommunicerar med ett Interact gränssnitt. Interact noder och gränssnitt tillhandahålls direkt av Signify, läs mer på <https://www.interact-lighting.com/sv-se>. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -45°C. Levereras med anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Kan på förfrågan levereras i klass I utförande.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	4450 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	70-79
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED utbytbar
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...45 °C

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	12
Antal don MCB B16A	20
Antal don MCB C10A	20
Antal don MCB C16A	33
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.96
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	139 lm/W
Max. systemeffekt	32 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Bredd	243 mm
Höjd/djup	161 mm
Längd	620 mm
Vindyta	0.08 m <sup>2</sup>

**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Nej
-----------------	-----


**Tekniska data (forts)**

Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Med trådlös styrning	Ja
Programmerbar dimning	Ja
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK09
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Zhaga bok18 enkel


**Utförande**

Antal poler	2
Kabellängd	8 m
Kapslingsfärg	Aluminium
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för stolptoppsdiameter	60 mm
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp/stolparm
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	6.8 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Måttitning

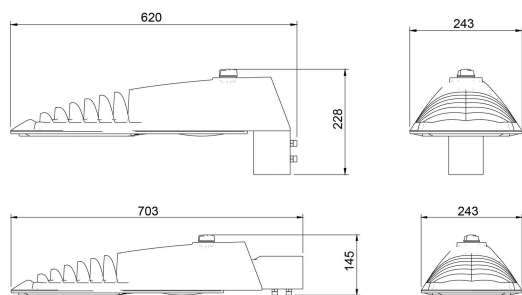

## Ljusfördelningskurva

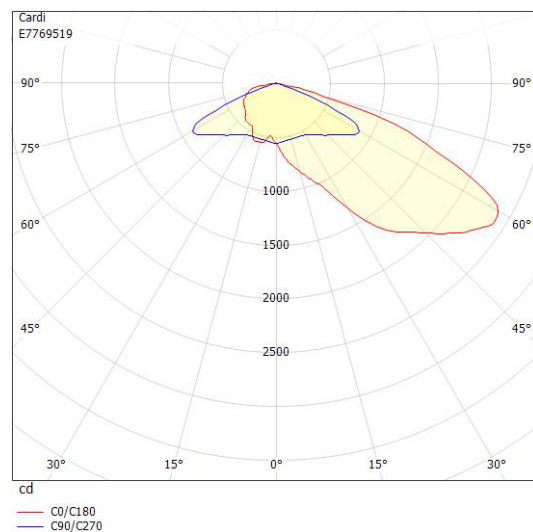

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Material	Ytskydd/Behandling	Med fotplatta
E7727306	ADAPTER 48-60 MM					
E7727911	ADAPTER 45GR-5GR			Stål		
E7727912	HÖRNFÄSTE Ø60 ALUGRÅ	Ja	Aluminium	Stål		
E7771076	RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR		Zink	Stål	Förzinkad	Ja
E7771084	RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER	Ja	Zink	Stål		
E7771115	RÖRARM 48/1500MM 10GR	Ja	Zink	Stål		
E7771814	RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR	Ja	Aluminium	Stål		