

# T800 L AREA SMAL BLCO ASYM C4

E7770146



T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en speciell fokuserad Area optik som ger en avbländad ljusbild med hög jämnhet på den belysta ytan, BLCO står för att armaturen har en extra avskärmning i bakkant för att kunna placeras i anslutning till områden som inte ska vara belysta. Armaturerna ska monteras från 0° till max 10° lutning beroende på avståndet från ytan som ska belysas. T-serien lämpar sig väl för miljöer med höga krav på ljusets riktning och rätt belysningsnivå. Montagehöjd upp till 35 m beroende på vilken yta som ska belysas. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel och 1 m ledning. På förfrågan kan strålkastarna projekterpassas.



**Ljustekniska data**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Armaturljusflöde                                                               | 83350 lm        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 75 %            |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 95 %            |
| Flimmervärde Pst LM                                                            | 0.03            |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                                              | SDCM3           |
| Färgtemperatur                                                                 | 4000 K          |
| Färgåtergivningindex (CRI)                                                     | 70-79           |
| Justering av ljusflöde                                                         | Nej             |
| Ljusfördelning                                                                 | Asymmetrisk     |
| Ljuskälla                                                                      | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag                                                                      | Direkt          |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...40 °C     |
| Reflektorfärg                                                                  | Silver          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                                                      | 0.01            |

**Elektriska data**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 1                         |
| Antal don MCB B16A     | 2                         |
| Antal don MCB C10A     | 1                         |
| Antal don MCB C16A     | 2                         |
| Distortion (THD)       | 10                        |
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Effektfaktor           | 0.95                      |
| Ljusutbyte             | 100 lm/W                  |
| Max. systemeffekt      | 835 W                     |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |
| Utbytbar drivdon       | Ja                        |

**Dimensioner**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Bredd     | 660 mm             |
| Höjd/djup | 89 mm              |
| Längd     | 890 mm             |
| Vindyta   | 0.1 m <sup>2</sup> |


**Tekniska data (forts)**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bakkantsdimring       | Nej  |
| Bluetoothstyrd        | Nej  |
| Brandskydd "D"        | Nej  |
| Dimmer med tryckknapp | Nej  |
| Dimning 1-10 V        | Nej  |
| Dimning DALI-2        | Nej  |
| Framkantsdimring      | Nej  |
| Integrerad dimning    | Nej  |
| Kapslingsklass (IP)   | IP66 |
| Skyddsklass           | I    |
| Slagtålighet (IK)     | IK08 |

**Utförande**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningstyp                  | Fri ände          |
| Antal poler                     | 3                 |
| Justerbarhet                    | Svängbar          |
| Kapslingsfärg                   | Aluminium         |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Ja                |
| Lämplig för pendelupphängning   | Ja                |
| Lämplig för takmontering        | Ja                |
| Lämplig för trossmontering      | Ja                |
| Lämplig för väggmontering       | Ja                |
| Lämplig för ytmontage           | Ja                |
| Material kapsling               | Aluminium         |
| Material kupa                   | Glas, transparent |
| Med ljuskälla                   | Ja                |
| Med rörelsesensor               | Nej               |
| RAL-nummer                      | 9006              |
| Typ av kabeldragning            | Avslutning        |
| Vikt                            | 25 kg             |
| Ytskydd/Behandling              | Med pulverlack    |

## Mått ritning

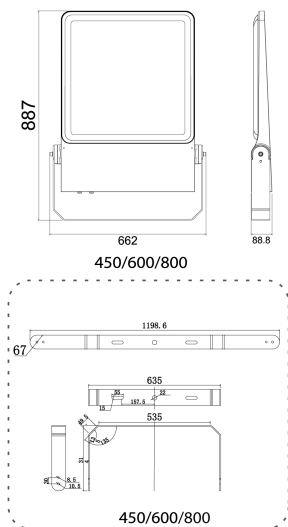

## Ljusfördelningskurva

