



## CREO VÄGG SVART 25° 3K

E7770488

Creo är en kompakt väggarmatur med nedåtriktat ljus i stilren design som passar utmärkt som fasadbelysning. Den kan även monteras i tak då behov finns för en riktbar armatur. Fästet är ställbart och kan vridas runt två axlar. Creo finns med olika spridningsvinklar och har ett ställbart ljusflöde i tre lägen LO/MO/HO ca 1500lm/2500lm/3700lm. Stomme av lackerad gjuten, återvunnen aluminium med skärm av härdat skyddsglas. Korrosionsklass C5. Creo är modulärt uppbyggd, vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna. Monteras på vägg med medföljande väggfäste. 2st kabelinföringar underifrån och 2st på väggfästets baksida, vid anslutning rekommenderas användning av medföljande anslutningsklämmor. Creo är modulärt uppbyggd, vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna. Armaturen levereras med 8 m anslutningskabel 3x1 mm<sup>2</sup>. Avskärmningsring i olika varianter finns som tillbehör, beställs separat. Godkänd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. Armaturen är bestyckad med överspänningsskydd på 10 kV. Dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering. Lm/W som anges är beräknat på LO (Low Output). För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in här; <https://www.cardi.se/nedladdning/dialux>




**Ljustekniska data**


Armaturljusflöde	3800 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	95 %
Flimmervärde Pst LM	0.2
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusflöde	1515...3800 lm
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljustuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-40...45 °C
Spredningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	10
Antal don MCB B16A	16
Antal don MCB C10A	17
Antal don MCB C16A	27
Distortion (THD)	15
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	134 lm/W
Max. systemeffekt	31 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	300...700 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Höjd/djup	207 mm
Vindyta	0.034 m <sup>2</sup>
Ytterdiameter	200 mm
Bakkantsdimring	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK09
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	3
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Ledararea.	1 mm <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	2.4 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

## Måttritning

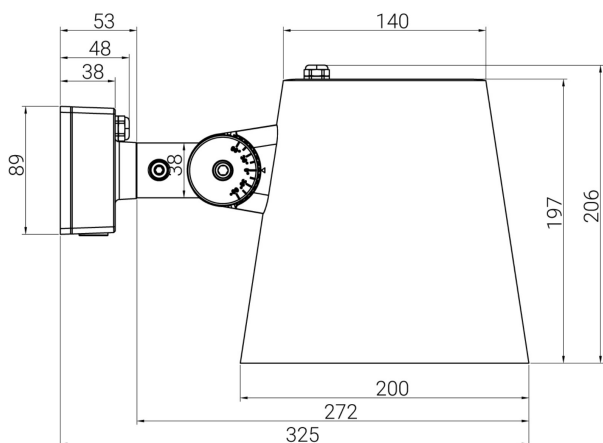

## Ljusfördelningskurva

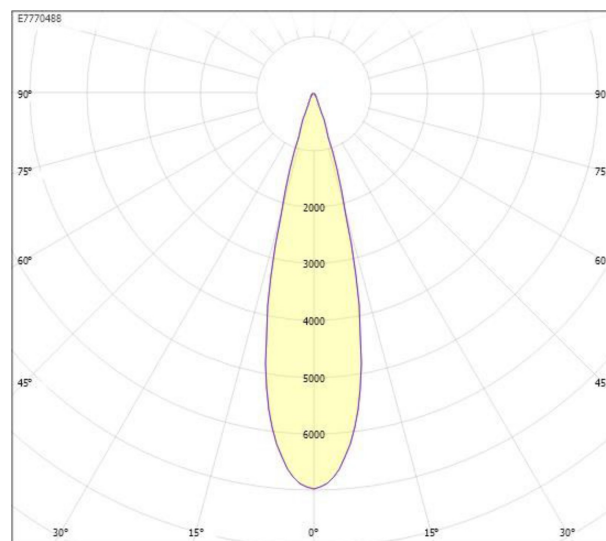

cd  
 — C0/C180  
 — C90/C270

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak	30	70	70	50	50	80	70	70	50	50	30	30
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	60	50
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	30	20
Rumstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsavel						Blickriktning längs till tvärsavel					
X												
Y												
2H	2H	4,2	6,0	6,7	6,2	6,9	4,2	6,0	6,7	6,2	6,9	4,2
3H	4,4	6,2	6,9	6,5	7,1	4,4	6,2	6,9	6,5	7,1	4,4	6,2
4H	4,4	6,2	6,8	6,5	7,1	4,4	6,2	6,8	6,5	7,1	4,4	6,2
6H	4,3	6,2	6,7	6,5	7,0	4,3	6,2	6,7	6,5	7,0	4,3	6,2
8H	4,2	6,1	6,6	6,5	6,9	4,2	6,1	6,6	6,5	6,9	4,2	6,1
12H	4,2	6,1	6,6	6,4	6,9	4,2	6,1	6,6	6,4	6,9	4,2	6,1
4H	2H	4,4	6,3	6,8	6,6	7,1	4,4	6,3	6,8	6,6	7,1	4,4
3H	4,6	6,5	7,0	6,9	7,3	4,6	6,5	7,0	6,9	7,3	4,6	6,5
4H	4,6	6,5	6,9	6,9	7,3	4,6	6,5	6,9	6,9	7,3	4,6	6,5
6H	4,5	6,4	6,8	6,8	7,2	4,5	6,4	6,8	6,8	7,2	4,5	6,4
8H	4,5	6,4	6,7	6,8	7,1	4,5	6,4	6,7	6,8	7,1	4,5	6,4
12H	4,4	6,4	6,7	6,8	7,1	4,4	6,4	6,7	6,8	7,1	4,4	6,4
8H	4H	4,5	6,4	6,7	6,8	7,1	4,5	6,4	6,7	6,8	7,1	4,5
6H	4,4	6,4	6,6	6,8	7,0	4,4	6,4	6,6	6,8	7,0	4,4	6,4
8H	4,3	6,3	6,5	6,8	7,0	4,3	6,3	6,5	6,8	7,0	4,3	6,3
12H	4,3	6,3	6,4	6,8	6,9	4,3	6,3	6,4	6,8	6,9	4,3	6,3
12H	4H	4,4	6,4	6,7	6,8	7,1	4,4	6,4	6,7	6,8	7,1	4,4
6H	4,3	6,3	6,5	6,8	7,0	4,3	6,3	6,5	6,8	7,0	4,3	6,3
8H	4,3	6,3	6,4	6,8	6,9	4,3	6,3	6,4	6,8	6,9	4,3	6,3
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1,0H	+0,6 / -0,8						+0,6 / -0,8					
S = 1,5H	+1,3 / -2,2						+1,3 / -2,2					
S = 2,0H	+2,4 / -5,1						+2,4 / -5,1					
Standardtabell	BND1						BND1					
Korrektionsfaktor	-11,7						-11,7					
Korrigerade bländindikerare relaterade till totalt ljusflöde												

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Material	Färg
E7770532	CREO SKÄRM SVART	Avbländning	Ja	Aluminium	Svart
E7770534	CREO AVSK.RING HEL SVART	Avbländning	Ja	Aluminium	Svart