


SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR

E7985332

Trådlös sensor med inbyggnadsram för infällt montage och brygga med 40mA strömförsörjning. Används för att komplettera med Dali armaturer utan integrerad EasyAir BT-sensor t.ex downlight, max 20 Dali drivdon, max 400VA. Kan fungera som självständig enhet eller tillsammans med andra EASYAir BT armaturer och brytare i samma grupp. Högsta rekommenderade installationshöjd för sensorn är max 3 m.

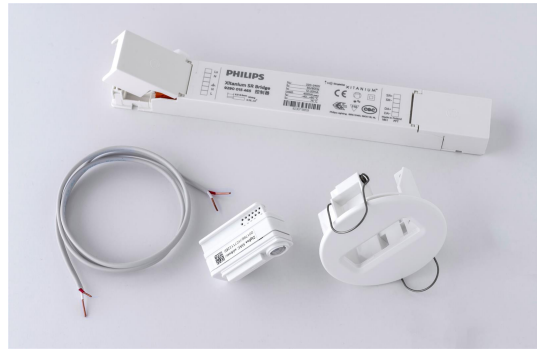

Detekteringsvinkel horisontell från/till	62...84 °	Material	Plast
Diameter detekteringsområde på golvet	3.6 m	Max inkopplingstid	100 min
Dimmer-funktion med dimmergrundelement	Ja	Max. överföringsområde frontalt	1.8 m
Djurzon	Nej	Max. överföringsområde i sidled	1.8 m
Driftlägesomkopplare	Nej	Min inkopplingstid	2 s
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande	Nej	Modell	Rörelsedetektor
Fungerar i nätverk	Ja	Monteringshöjd	3 m
Färg	Vit	RAL-nummer (liknande)	9016
Halogenfri	Ja	Svarsvärde justerbar känslighet	Nej
HVAC-styrning	Nej	Teach-funktion för svarsvärdesluminositet	Nej
Inställbart ljusvärde	Ja	Trapphusövervakning	Nej
Konstantljusstyrning	Ja	Underkrypningskydd	Nej
Lämplig för skyddsform (IP)	IP20	Monteringsmetod	Infällt montage
Lämplig för trådlös överföring	Ja		

