


# SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR

E7985333



Trådlös sensor med påbyggnadsram för utvändigt montage och brygga med 40mA strömförsörjning. Används för att komplettera med Dali armaturer utan integrerad EasyAir BT-sensor, max 20 drivdon, max 400VA. Kan fungera som självständig enhet eller tillsammans med andra EASyAir BT armaturer och brytare i samma grupp. Högsta lämpliga installationshöjd för sensorn är max 3 m.

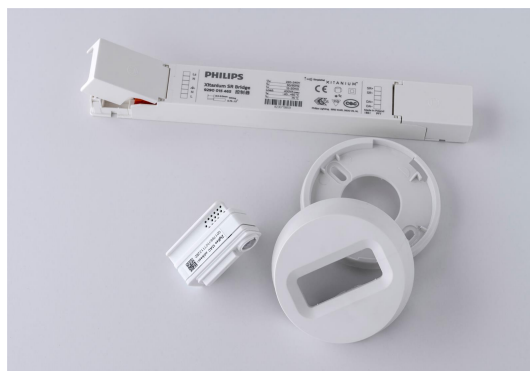

Detekteringsvinkel horisontell från/till	62...84 °
Diameter detekteringsområde på golvet	3.6 m
Dimmer-funktion med dimmergrundelement	Ja
Djurzon	Nej
Driftlägesomkopplare	Nej
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande	Nej
Fungerar i nätverk	Ja
Färg	Vit
Halogenfri	Ja
HVAC-styrning	Nej
Inställbart ljusvärde	Ja
Konstantljusstyrning	Ja
Lämplig för skyddsform (IP)	IP20
Lämplig för trådlös överföring	Ja

Material	Plast
Max inkopplingstid	100 min
Max. överföringsområde frontalt	1.8 m
Max. överföringsområde i sidled	1.8 m
Min inkopplingstid	2 s
Monteringshöjd	3 m
RAL-nummer (liknande)	9016
Svarsvärde justerbar känslighet	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet	Nej
Trapphusövervakning	Nej
Underkrypningskydd	Nej
<b>Utförande</b>	
Modell	Rörelsedetektor
Monteringsmetod	Utanpåliggande