



Bella pendel

Bella Pendel har en n¨tt design och kan fås med direkt eller indirekt ljus från Panzeri. Installeras som singelarmatur eller i kluster och pendelkit best¨lles separat. Som tillbehör finns en elfenbensf¨rgad sk¨rm som ger ett extra designelement. Bella pendel har kapslingsklass IP40 och kan fås i 2700K resp 3000K i f¨rgerna svart, vit, brons, titan och m¨ssing.
Till Bella Pendel finns ¨ven en dekorativ lampsk¨rm som tillbehör.</p>

5 f¨rger - Vit / Svart / Brons / M¨ssing / Titan

2700K / 3000K

IP40

PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	388 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	70000
DIMENSIONER	
Höjd/djup	13 mm

DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter	Ø100 mm
---------------	---------



TEKNISKA DATA

Styrning	DALI, Ej dimbar
----------	-----------------

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Svart / Vit / Brons / Mässing / Titan
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

Måttritning

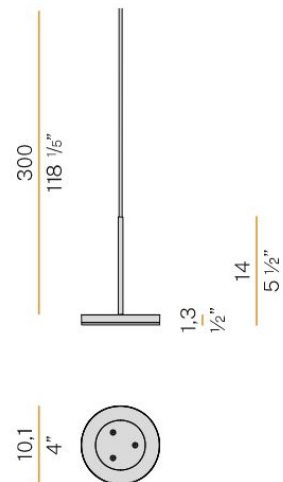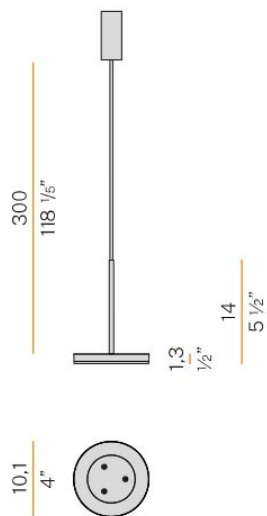

Ljusfördelningskurva

