



Bido Round

Bido Round är en högkvalitativ armaturserie med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt blyndskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör den optimala ljuskomfort står i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som pendlad eller infälld.

Mikroprismatiskt eller Opalt blyndskydd

4 storlekar : 294 / 406 / 607 / 905mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi Bido-konfiguratoren.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	700 - 8040 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	78 mm
Ytterdiameter	Ø294 / Ø406 / Ø607 / Ø905 mm



TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

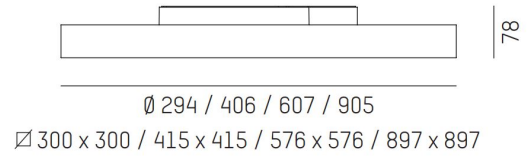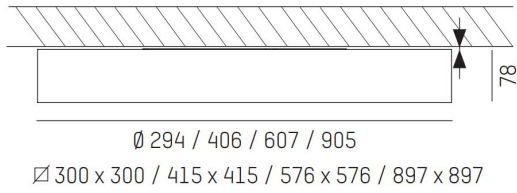

Ljusfördelningskurva

