



## Bido Round Pendel

Bido Pendel är en högkvalitativ armaturserie i runt utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt blankskydd, där mikroprismatiskt alltid respektive i miljöer där optimal ljuskomfort står i centrum. Finns i tre olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Se även Bido Square Pendel samt [Bido Tak](https://cardi.se/produktserie/bido) och [Bido Infall](https://cardi.se/produktserie/bido-infall)

<ul>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt blankskydd</li>

<li>3 storlekar &nbsp;&Oslash; 406/607/905mm</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

</ul>

Kan pågå förhands i Creative Colours, som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive kan vi [Bido-konfiguratoren](https://www.moltoluca.com/en/products/configurators-guides/bido-2).




MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1900 - 10150 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Höjd/djup	79 mm
Ytterdiameter	Ø406 / Ø607 / Ø905mm mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

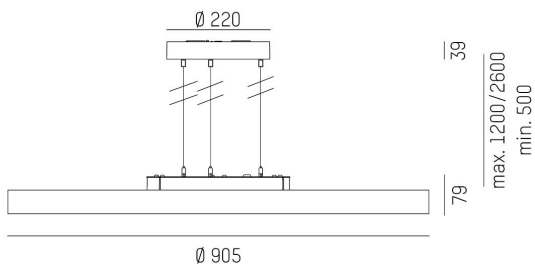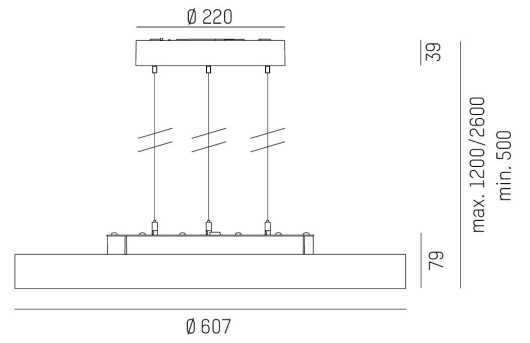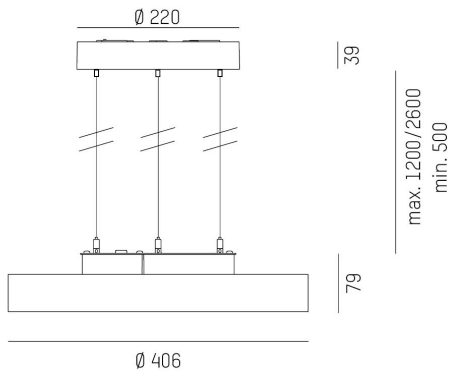

# Ljusfördelningskurva

