



Bido Square

Bido Square är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respektive i miljöer där optimal ljuskomfort stannar i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som pendlad eller infälld.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar 300x300 / 415x415 / 576x576 / 897x897mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå från Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive kan vi Bido-konfiguratoren</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1180 - 12160 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	300 / 415 / 576 / 897 mm
Höjd/djup	78 mm
Längd	300 / 415 / 576 / 897 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Mått ritning

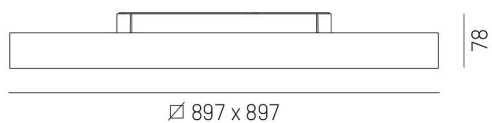

Ljusfördelningskurva

