

## Bido Square Infälld

Bido Square Infälld är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respektive är optimalt i miljöer där optimal ljuskomfort är i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som dikt tak eller pendlad.

<ul>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd</li>

<li>4 storlekar 323/438/599/920mm</li>

<li>2700K, 3000K, 4000K</li>

</ul>

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive kan vi <a href="https://www.moltoluca.com/en/products/configurators-guides/bido-2" target="\_blank" rel="noopener">Bido-konfiguratorn</a>.</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	940 - 10060 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Bredd	323 / 438 / 599 / 920 mm
-------	--------------------------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	100 mm
Inbyggnadsbredd	314x314 / 429x429 / 590x590 / 911x911 mm
Inbyggnadsdjup	120 mm
Längd	323 / 438 / 599 / 920 mm





**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

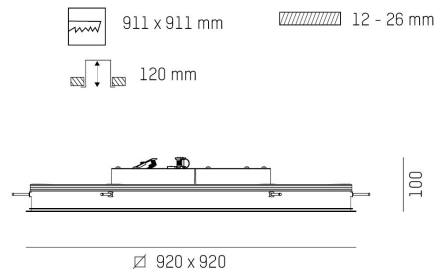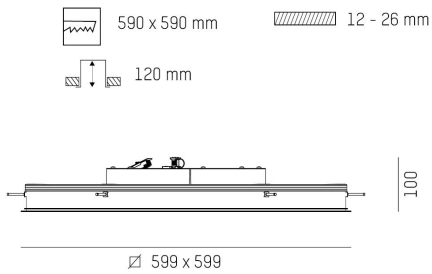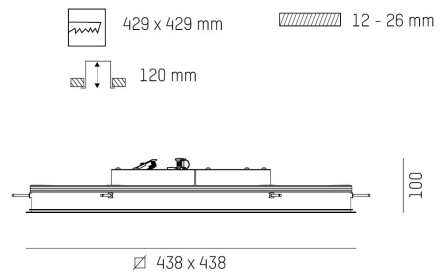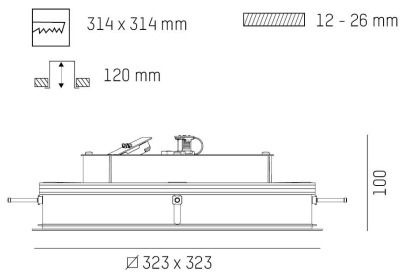

# Ljusfördelningskurva

