

Bido Square Infälld

Bido Square Infälld är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respektive är optimalt i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som dikt tak eller pendlad.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar 323/438/599/920mm

2700K, 3000K, 4000K

Kan pågå i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive kan vi Bido-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	940 - 10060 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Bredd	323 / 438 / 599 / 920 mm
-------	--------------------------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	100 mm
Inbyggnadsbredd	314x314 / 429x429 / 590x590 / 911x911 mm
Inbyggnadsdjup	120 mm
Längd	323 / 438 / 599 / 920 mm





TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

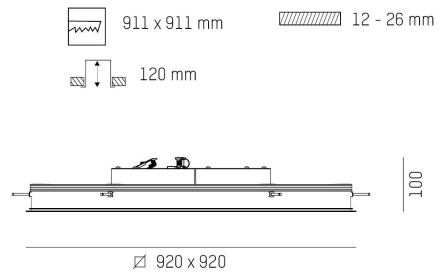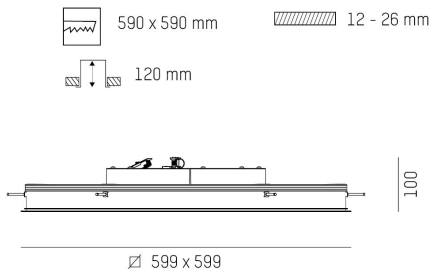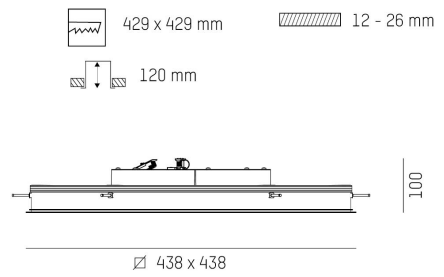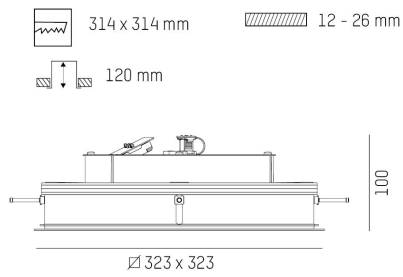

Ljusfördelningskurva

