



Bina Round Infälld

Bina Round Infälld har direkt ljusfördelning med "edge-lit"-teknologi. Den snett inringt-lutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar Ø400/600/800/1000mm

Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning

Opalt eller mikroprismatiskt blankskydd

Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på; armaturhus, kant m.m.

Kan på; följande i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk;kar vi Bina-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2980 - 8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Bredd	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
-------	-------------------------------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	36 mm
Inbyggnadsbredd	Ø408 / Ø608 / Ø808 / Ø1008 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm



TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

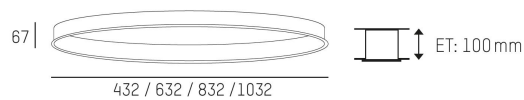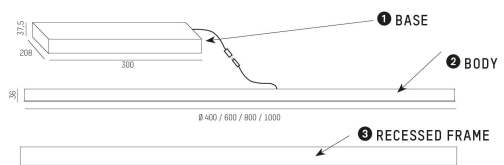

Ljusfördelningskurva

