



## Bina Round Infälld

Bina Round Infälld har direkt ljusfördelning med "edge-lit"-teknologi. Den snett inringt-lutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

<ul>

<li>Fyra olika storlekar &nbsp;&Oslash;400/600/800/1000mm</li>

<li>Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning</li>

<li>Opalt eller mikroprismatiskt blankskydd</li>

<li>Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på; armaturhus, kant m.m.</li>

</ul>

Kan på; följande i Creative Colours, som du kan läsa mer om &nbsp;<a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a></p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk;kar vi &nbsp;<a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bina" target="\_blank" rel="noopener">Bina-konfiguratorn</a>.</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2980 - 8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Höjd/djup	36 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	Ø408 / Ø608 / Ø808 / Ø1008 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm
Ytterdiameter	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm



**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

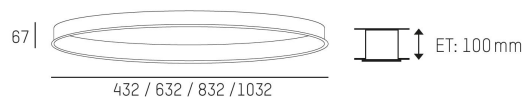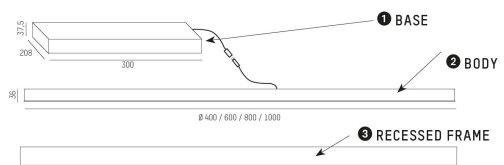

# Ljusfördelningskurva

