



Bina square

Med modern "edge-lit"-teknologi ger Bina er en komplett, funktionell armatur för utanpåliggande montering från 400mm till 1000mm i kvadratisk utförande. Den snett inlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar

Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning

Opalt eller mikroprismatiskt blankskydd

Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk kan vi Bina-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®


LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2980 - 3250+8350 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

LJUSTEKNISKA DATA (forts)

Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Bredd	Ø400 / 600 / 800 / 1000 mm
Höjd/djup	72 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours

Måttitning

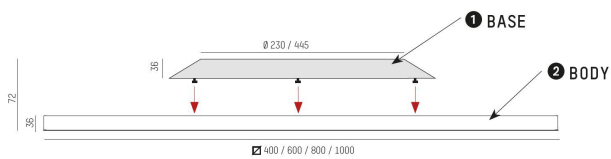

Ljusfördelningskurva

