



Bina square infälld

Med modern "edge-lit"-teknologi ger Bina er en komplett, funktionell armatur för infälld montage från 400mm till 1000mm i kvadratisk utförande. Den snett inlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar

Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning

Tänd/släck alt. DALI

Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd

Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.

Kan pågå förändringarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk vi Bina-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2980 - 8350 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


DIMENSIONER

Bredd	Ø400 / 600 / 800 / 1000 mm
-------	----------------------------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	36 mm
Inbyggingsbredd	Ø432 / 632 / 832 / 1032 mm
Inbyggingsdjup	100 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

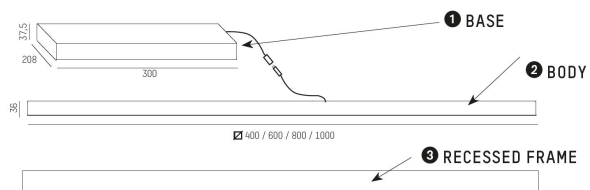

Ljusfördelningskurva

