



## Bina square infälld

Med modern "edge-lit"-teknologi ger Bina er en komplett, funktionell armatur för infälld montage från 400mm till 1000mm i kvadratisk utförande. Den snett inlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

<ul>

<li>Fyra olika storlekar</li>

<li>Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning</li>

<li>Tänd/släck alt. DALI</li>

<li>Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd</li>

<li>Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.</li>

</ul>

Kan färgerna i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a></p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk vi <a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bina" target="\_blank" rel="noopener">Bina-

konfiguratorn</a>.</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2980 - 8350 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Bredd	Ø400 / 600 / 800 / 1000 mm
-------	----------------------------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	36 mm
Inbyggnadsbredd	Ø432 / 632 / 832 / 1032 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

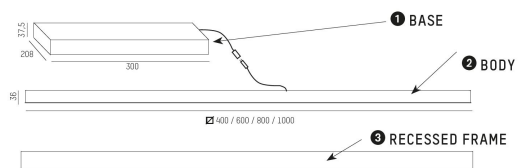

# Ljusfördelningskurva

