



## Bina square pendel

Med modern "edge-lit"-teknologi ger Bina er en komplett, funktionell pendelarmatur från 400mm till 1000mm i kvadratisk utförande. Den snett lutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men kan kombinera flera färger i konfiguratoren.

<ul>

<li>Fyra olika storlekar</li>

<li>Val mellan direkt eller direkt/indirekt ljusdelning</li>

<li>Opalt eller mikropriamatiskt bländskydd</li>

<li>Med konfiguratoren kan du skapa din egen armatur med olika val av färg; armaturhus, kant m.m.</li>

</ul>

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt &respråk;kar vi &a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bina" target="\_blank" rel="noopener">Bina-konfiguratoren</a>.</p>

&nbsp;</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2960 - 3250+8350lm lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Bredd	Ø400 / 600 / 800 / 1000 mm
-------	-------------------------------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	72 mm
-----------	-------


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

# Måttritning

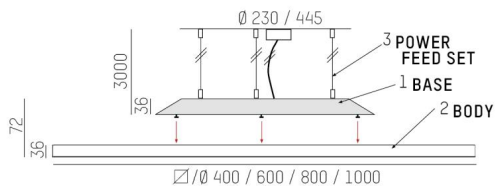

# Ljusfördelningskurva

