

DIP Golv



DIP Golv är en smickande golvarmatur från Panzeri med direkt eller indirekt ljusfördelning, armaturhuvudet vrids separat för att styra ljuset. Stomme av aluminium och opalt blankskydd av polykarbonat. DIP finns med marmorfot eller fot i tavertine, en sorts kalksten.

PANZERI


LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Armaturljusflöde | 1930 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt, Indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |


| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Höjd/djup | 1960 mm |
| Ytterdiameter | Ø250 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | Dali&Switch dim |
| Justerbarhet | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg | Champagne / Svart / Bronz / Vit |
| Material kapsling | Aluminium / Marmor / Tavertine |

Måttritning

Technical drawing

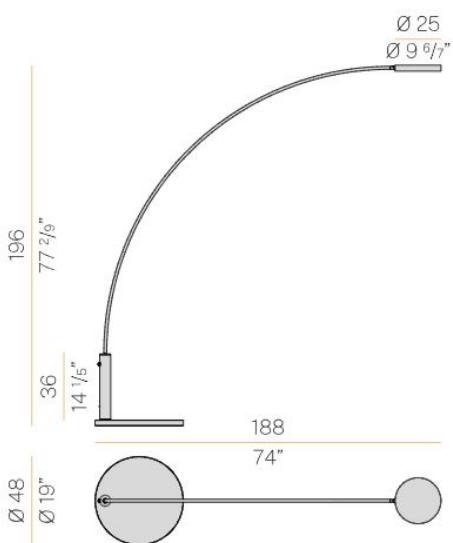

Ljusfördelningskurva

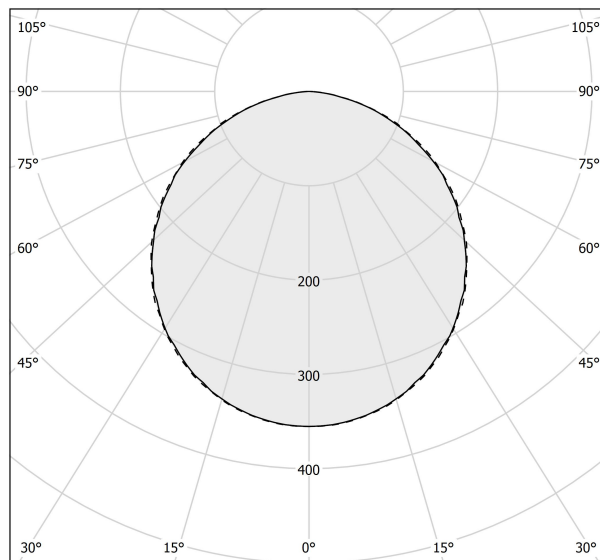

cd/klm
 — C0 - C180 - - - C90 - C270