



Grid Infälld

Grid R (recessed) är en infälld fast spotlight med olika möjligheter från Molto Luce. Med sina unika infällda lins samt rutnätsdesign skapas en otroligt fin avbländning. Levereras exklusivt drivdon med T/S/ck eller ljusreglering via DALI. Kan monteras med ram eller utan ram och inspackling. Se tillbehör för de olika alternativen.

2 storlekar

2700K, 3000K eller 4000K

3 spridningsvinklar 15°, 30° eller 45°; +15°; (elliptisk)

Vit eller svart utförande i olika kombinationer

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	520 - 640 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

DIMENSIONER

Bredd	96 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	96 mm
Inbyggnadsbredd	113 mm
Inbyggnadsdjup	54 mm
Längd	39 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

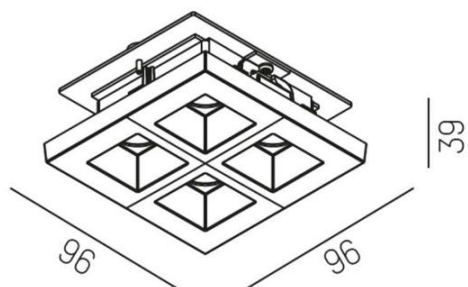

Ljusfördelningskurva

