


Intero

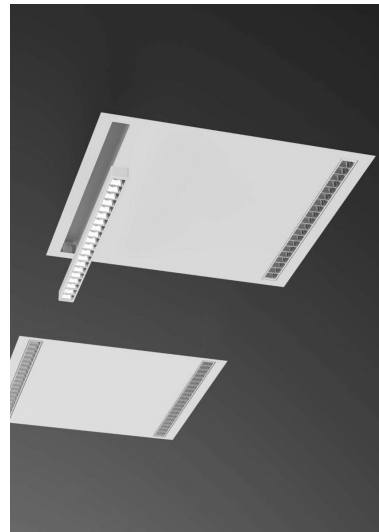

Infälld takarmatur (597x597mm) med hållbarhet i fokus från Molto Luce. Enkelt utbytbara drivdon med snabbkoppling och LED-insatser med linsoptik för hög ljuskomfort. Intero är tillverkad i plåt och klarar taktjocklek på 12,5 - 45mm.</p></div>

</p></div>

Utbytbar LED-ljuskälla:</p></div>

</p></div>

Sockel: GR6d-15</p></div>

Ljuskälla: LOP26 L60</p></div>

</p></div>

</p></div>


Levereras med 5-polig adelsplug</p></div>

Tänd/SIäck alt. DALI</p></div>

</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2358 - 4780 lm
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

DIMENSIONER

Bredd	597 mm
Höjd/djup	46 mm
Inbyggnadsbredd	579x579 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsdjup	76 mm
Längd	597 mm


TEKNISKA DATA




Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Plåt

Måttritning



-  579 x 579mm
-  76mm
-  12,5 - 45mm

Ljusfördelningskurva

