


## Intero

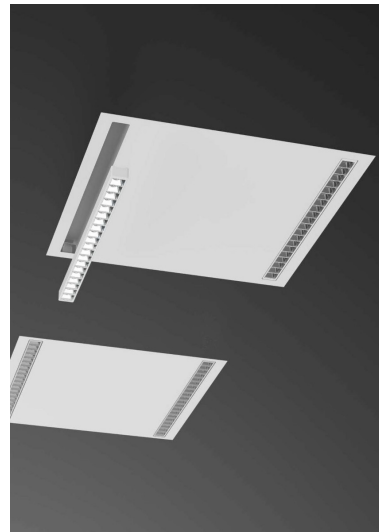

Inf&auml;lld takarmatur (597x597mm) med h&aring;llbarhet i fokus fr&aring;n Molto Luce. Enkelt utbytbara drivdon med snabbkoppling och LED-insatser med linsoptik f&ouml;r h&ouml;g ljuskomfort. Intero &auml;r tillverkad i pl&aring;t och klarar taktjocklek p&aring; 12,5 - 45mm.</p></div>

<ul></ul></p></div>

<li>Utbytbar LED-ljusk&auml;lla:</li></ul></p></div>

<ul></ul></p></div>

<li>Sockel: GR6d-15</li></ul></p></div>

<li>Ljusk&auml;lla: LOP26 L60</li></ul></p></div>

<ul></ul></p></div>

</li></ul></p></div>


<li>Levereras med 5-polig adelsplug</li></ul></p></div>

<li>T&auml;nd/SI&auml;ck alt. DALI</li></ul></p></div>

<ul></ul></p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

**LJUSTEKNISKA DATA**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Armaturljusflöde                   | 2358 - 4780 lm |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk     |
| Ljusuttag                          | Direkt         |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000          |


**DIMENSIONER**




|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bredd           | 597 mm     |
| Höjd/djup       | 46 mm      |
| Inbyggnadsbredd | 579x579 mm |

**DIMENSIONER (forts)**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Inbyggnadsdjup    | 76 mm  |
| Längd             | 597 mm |
| Kapslingsklass    | IP20   |
| Styrning          | DALI   |
| Kapslingsfärg     | Vit    |
| Material kapsling | Plåt   |

## Måttritning

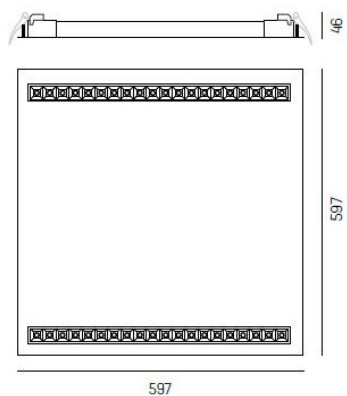

-  579 x 579mm
-  76mm
-  12,5 - 45mm

## Ljusfördelningskurva

