



Lens pendel

Lens Pendel har en minimalistisk design, från Molto Luce, och klarar att belysa upp till fyra arbetsplatser med en armatur. Ljusfördelning direkt/indirekt 40%/60%. Stomme av aluminium med svart högblankt reflektorbländskydd som styr ljuset och minimerar bländning. Med eller utan rörelsesensor med svärmfunktion och dagsljusreglering. [Se även Lens Golv](https://www.cardi.se/produktserie/lens-golv)

Mycket väl avbländad

För 1 till 4 kontorsplatser

Minimalistisk design, 35x35mm

Rörelsesensor med svärmfunktion

<h3>Läs mer om serien Lens [här](https://cardi.se/referenser/lens).</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	5600 - 22960 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000







DIMENSIONER

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm

DIMENSIONER (forts)

Längd	1316 - 3203 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Pendellängd	1500 mm

Måttitning

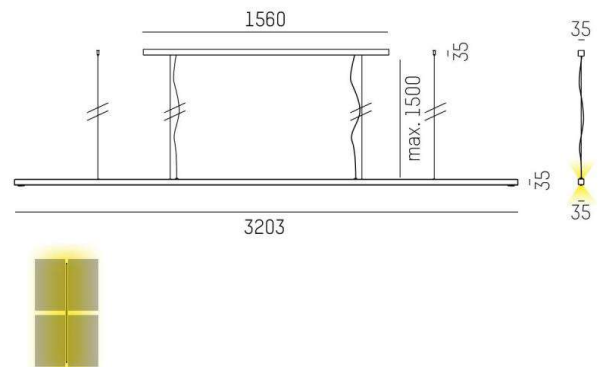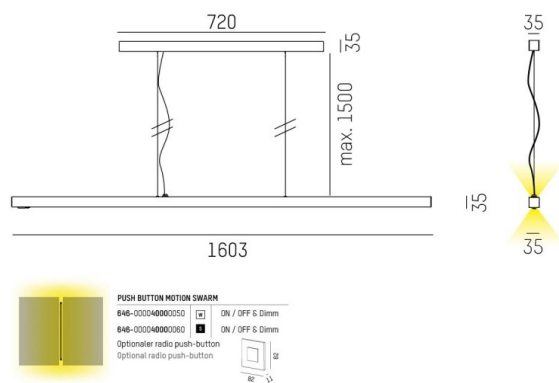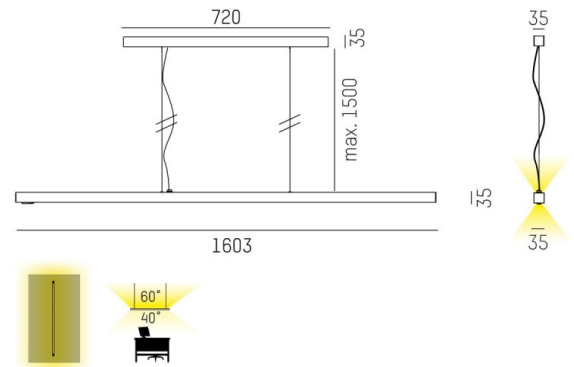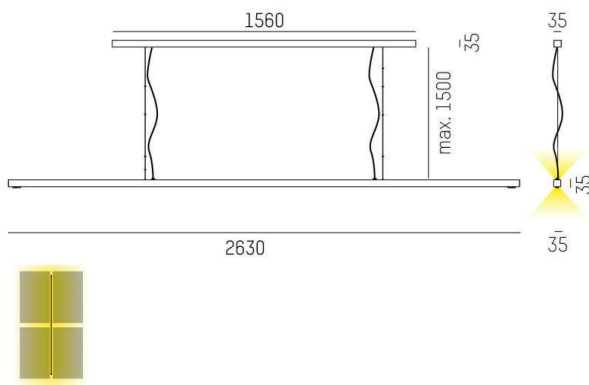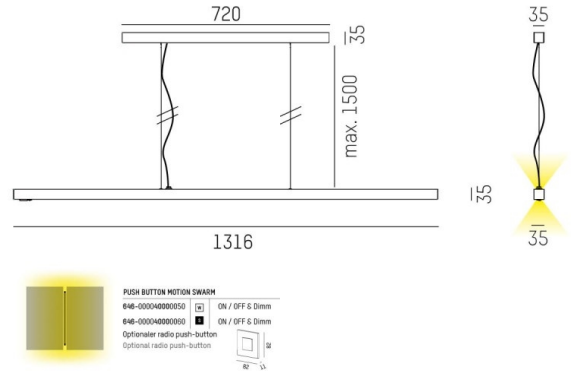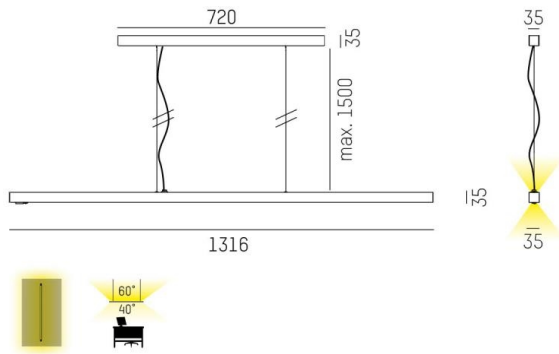

Ljusfördelningskurva

