



## Lens pendel

Lens Pendel har en minimalistisk design, från Molto Luce, och klarar att belysa upp till fyra arbetsplatser med en armatur. Ljusfördelning direkt/indirekt 40%/60%. Stomme av aluminium med svart högblankt reflektorbländskydd som styr ljuset och minimerar bländning. Med eller utan rörelsesensor med svärmfunktion och dagsljusreglering. [Se även Lens Golv](https://www.cardi.se/produktserie/lens-golv)

<ul>

<li>Mycket välavvärdad</li>

<li>För 1 till 4 kontorsplatser</li>

<li>Minimalistisk design, 35x35mm</li>

<li>Rörelsesensor med svärmfunktion</li>

</ul>

<h3>Läs mer om serien Lens [här](https://cardi.se/referenser/lens).</h3>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	5600 - 22960 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

**DIMENSIONER**

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm

**DIMENSIONER (forts)**

Längd	1316 - 3203 mm
-------	----------------







**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Svart / Vit / Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Pendellängd	1500 mm

# Måttitning

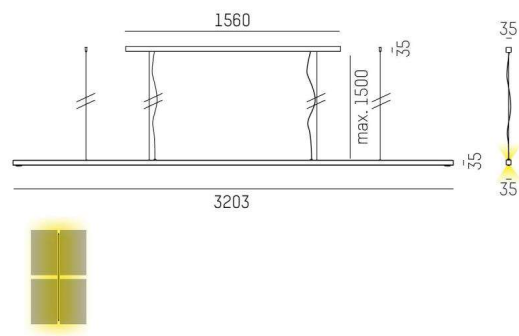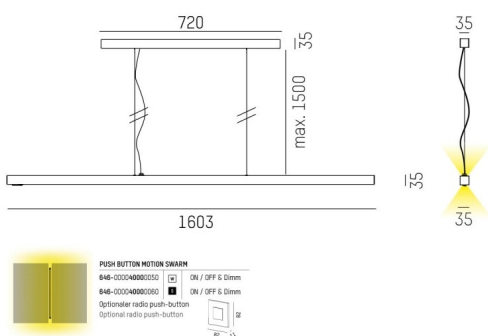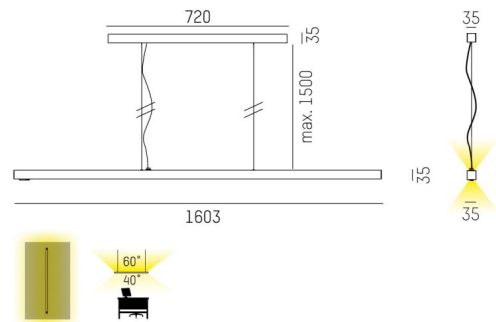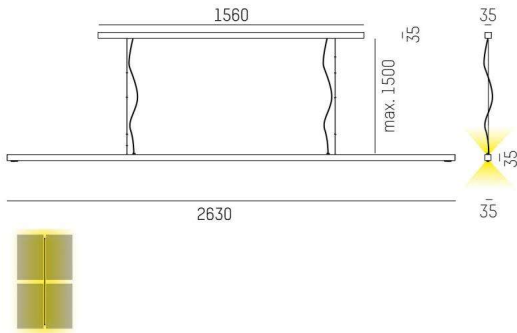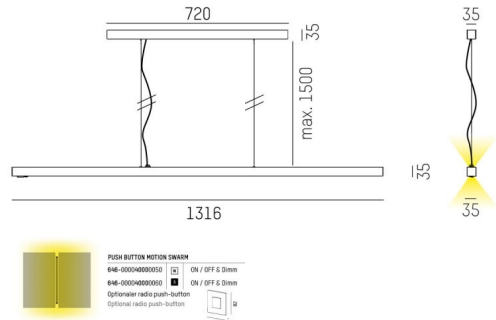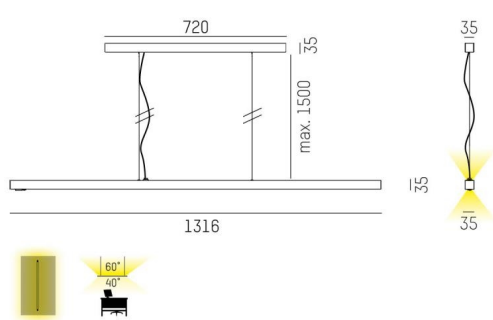

# Ljusfördelningskurva

