

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	530 - 840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	30000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Höjd/djup	40 mm
-----------	-------

DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter	Ø90 mm
---------------	--------


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

Mått ritning

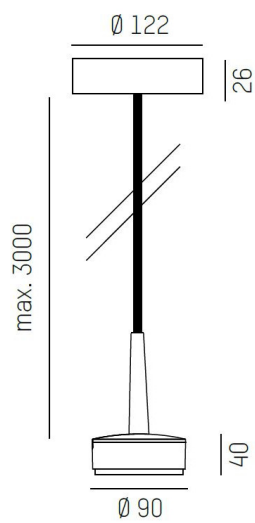

Ljusfördelningskurva

