

Log 50

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, står i samma höjd som Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan valjas insatsen och ljus spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor ljus antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon T&nd/S&ck alt. ljusreglering DALI. Specialtågder på; f&rågan.

9 lågder

4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid

Medium eller High Output

Hitta din Log 50-variant via [Gå till Log 50 produktkonfigurator](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50 "Gå till Log 50 produktkonfigurator") [https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50](#) target="_blank" rel="noopener">produktkonfiguratorn

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	800 - 12840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

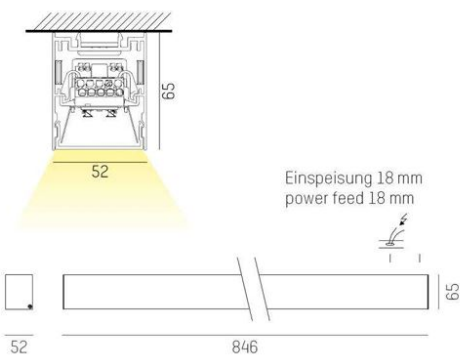

Ljusfördelningskurva

