

## Log 50 Infälld

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, stämmer överens med Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Infälld är den infällda varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan valjas insatsen och ljus spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor ljus antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon T/S eller alt. ljusreglering DALI. Specialtillagda för vägg- och takmontering.

<ul>

<li>9 tillägg</li>

<li>4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid</li>

<li>Medium eller High Output</li>

</ul>

Hitta din Log 50-variant via <https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50> produktkonfiguratorn

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	800 - 12840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000


**DIMENSIONER**

Bredd	64 mm
Höjd/djup	65 mm

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadsdjup	95 mm
Längd	858 / 1138 / 1419 / 1699 / 2260 / 2541 / 2821 / 3382 / 4224 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

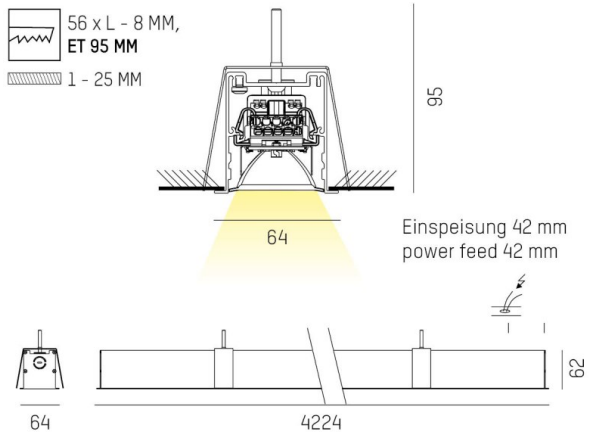

# Ljusfördelningskurva

