



## Log 50 Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, står på ett fot och är en av de mest populära profilerna men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Pendel är den pendlade varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan väljande spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor väljande antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon T/S eller DALI. Specialtillgångar finns.

<ul>

<li>8 tillgångar</li>

<li>4 optiker; Mikroprisma / Opal / Spot / Grid</li>

<li>Medium eller High Output</li>

</ul>

Hitta din Log 50-variant via <https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50> produktkonfiguratorn

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	800 - 22590 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

**DIMENSIONER (forts)**

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

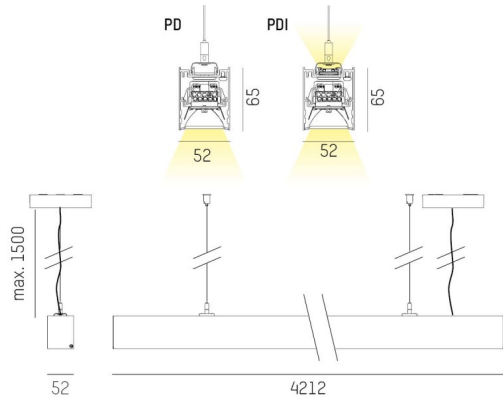

# Ljusfördelningskurva

