



Log Out 2.1 Pendel

Log out är en kvalitativ ljuslinje från Molto Luce. Pendelprofilen finns i sex olika längder och i "high efficiency" (HE) eller "high output" (HO) -varianter i opalt eller mikroprismatiskt blyndskydd. Samtliga varianter finns som endast direkt (PD) eller direkt/indirekt (PDI). Välj mellan T/SI eller DALI.

Log out profilen kan färgläggas i Creative Colours som du kan se mer om <https://cardi.se/referenser/creative-colours>.

- 6 längder

- Mikroprismatiskt eller Opalt blyndskydd

- Direkt eller Direkt/Indirekt ljusfördelning

- 2700K, 3000K, 4000K

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1940 - 32220 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt/indirekt, Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Bredd	76 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	90 mm
Längd	1130,5 / 1411 / 2255 / 2816 / 3379 / 4220 mm



TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

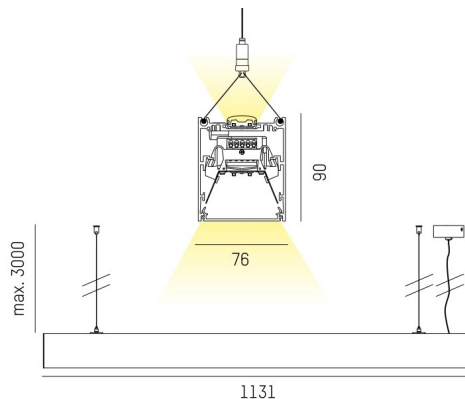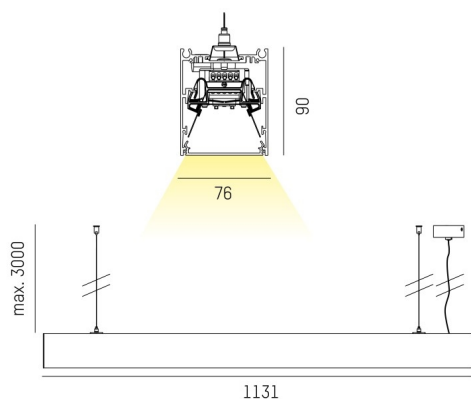

Ljusfördelningskurva

