



Mova infälld

MOVA står för "MOre VAriation" och denna produktfamilj från Molto Luce utmanar hela sin generation, tack vare dess nya teknik. Den flexibla familjen består av fyra olika facetterade reflektorer, fem olika spridningsvinklar och en ny patenterade lins som tillsammans med fem olika spridningsvinklar. MOVA kan justeras via DALI, Bluetooth eller Casambi och finns i flera färger svart, vit eller grå. Mova infälld finns som fast och riktbar variant.

Med DIM2WARM-tekniken regleras färgtemperaturen från 3000K-2200K och man reglerar ner ljusstyrkan. DIM2WARM finns på alla MOVA-varianter. DIM2SPOT justerar spridningsvinkeln mellan 10 till 40 grader som ger en flexibel ljusinstallation som kan ändras med tiden. DIM2SPOT finns tillgänglig för MOVA M Spotlight. MOVA kan justeras med DALI, Bluetooth eller Casambi. Inom kort kommer Mova spotlight även med "X-change"-teknologi för att enkelt kunna byta ut LED-modulen på plats utan verktyg.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

DIMENSIONER

Höjd/djup	S:84 / S L:84+36 / M:94 mm
Inbyggnadsbredd	Ø120 / Ø132 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsdjup	114 / 120 mm
Ytterdiameter	Ø125 / Ø140 mm

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar, Bluetooth


UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar, Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttitning


1 - 20 mm

68 mm, ET 105 mm

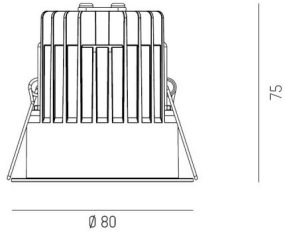


1 - 20 mm

68 mm, ET 105 mm

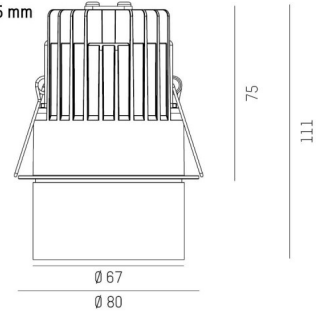

1 - 20 mm



68 mm, ET 105 mm

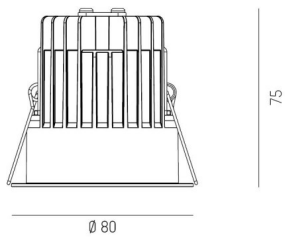

355° 30°

1 - 20 mm


120 mm, ET 114 mm



355° 30°

1 - 20 mm

120 mm, ET 114 mm

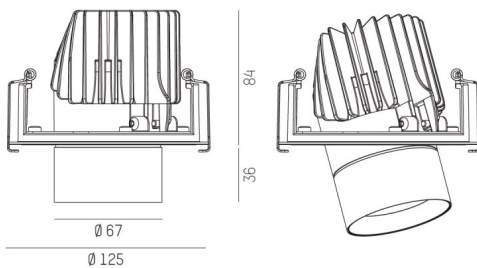

350° 30°

1 - 20 mm

132 mm, ET 120 mm

