



Mova infälld

MOVA står för "MOre VAriation" och denna produktfamilj från Molto Luce utmanar hela sin generation, tack vare dess nya teknik. Den flexibla familjen består av fyra olika facetterade reflektorer, fem olika spridningsvinklar och en ny patenterade lins som tillsammans med fem olika spridningsvinklar. MOVA kan justeras via DALI, Bluetooth eller Casambi och finns i färgerna svart, vit eller grå. Mova infälld finns som fast och riktbar variant.

Med DIM2WARM-tekniken regleras färgtemperaturen från 3000K-2200K och man reglerar ner ljusstyrkan. DIM2WARM finns på alla MOVA-varianter. DIM2SPOT justerar spridningsvinkeln mellan 10 till 40 grader som ger en flexibel ljusinstallation som kan ändras med tiden. DIM2SPOT finns tillgänglig för MOVA M Spotlight. MOVA kan justeras via DALI, Bluetooth eller Casambi. Inom kort kommer Mova spotlight även med "X-change"-teknologi för att enkelt kunna byta ut LED-modulen på plats utan verktyg.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20° |

DIMENSIONER


| | |
|-----------------|----------------------------|
| Höjd/djup | S:84 / S L:84+36 / M:94 mm |
| Inbyggnadsbredd | Ø120 / Ø132 mm |


DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Inbyggnadsdjup | 114 / 120 mm |
| Ytterdiameter | Ø125 / Ø140 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar, Bluetooth |
| Justerbarhet | Ej justerbar, Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Grå / Creative Colours |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttitning


 1 - 20 mm

 68 mm, ET 105 mm

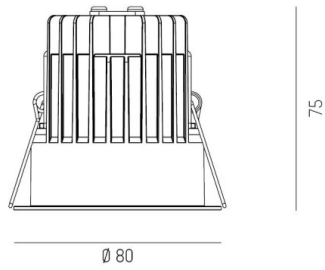


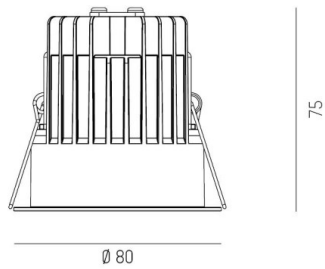
 1 - 20 mm


 68 mm, ET 105 mm

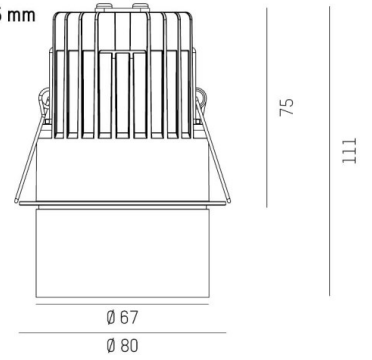


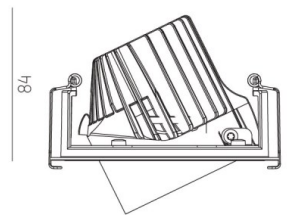

 1 - 20 mm

 68 mm, ET 105 mm




 1 - 20 mm


 120 mm, ET 114 mm




 1 - 20 mm

 120 mm, ET 114 mm

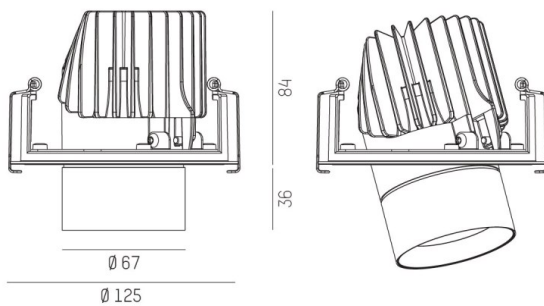

 1 - 20 mm

 132 mm, ET 120 mm

