

Ride



Ride-profilen är endast 35x35mm och är en av de minsta på marknaden. Ride SD MP kan monteras i tak eller vägg och levereras med mikroprismatiskt, opalt eller kubiskt blyskydd. Levereras med driftdon T/S eller DALI.

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen.

Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	850 / 1270 / 1700 / 2120 / 4250 / 6380 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 / 70 mm
Längd	576,6 / 856,6 / 1136,6 / 1416,6 / 2816,6 / 4216,6 mm



TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

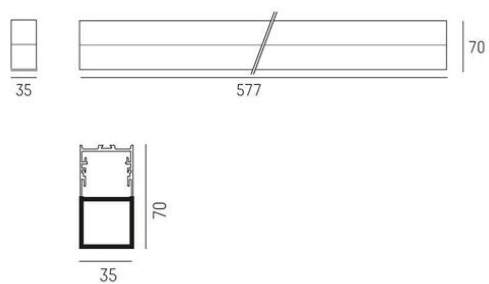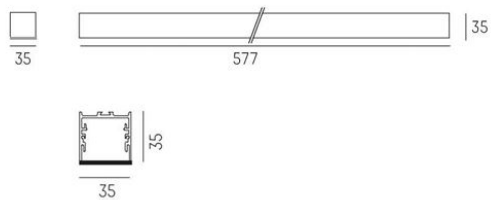

Ljusfördelningskurva

