



## Ride Infälld

Ride-profilen är endast 35x35mm och är en av de minsta på marknaden. Ride Infälld kan monteras i tak eller vägg och levereras med mikroprismatiskt, opalt eller kubiskt blyskydd. Levereras med driftdon T/S eller DALI.

<ul>

<li>Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen.</li>

<li>Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium.</li>

<li>Klarar taktjocklek mellan 7-40mm.</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	850 / 1270 / 1700 / 2120 / 4250 / 6380 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Bredd	35 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	35 / 70 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	74 mm
Längd	581,4 / 861,4 / 1141,4 / 1421,4 / 2821,4 / 4221,4 mm


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

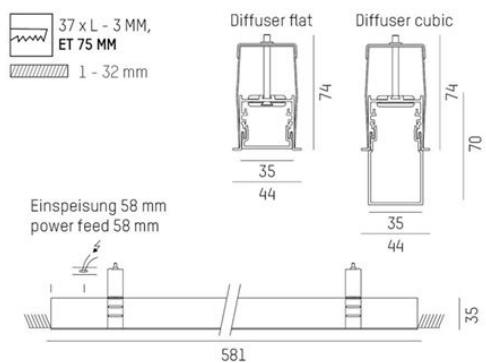

# Ljusfördelningskurva

