


Ride IP54

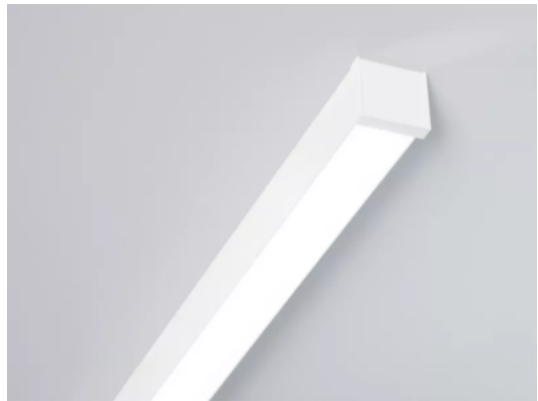

Ride-profilen på endast 35x35mm från Molto Luce är en av de minsta pån marknaden. Denna utanpåliggande armatur för tak med kapslingsklass IP54 finns med opal kubiskt eller platt bländsskydd. Levereras med drivdon Tänd/SIäck eller DALI.</p>

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen

Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	39 mm
Höjd/djup	35 mm
Längd	577,3 / 858,2 / 1138,2 / 1418,2 / 2817,3 / 4217,3 mm



TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måtritning

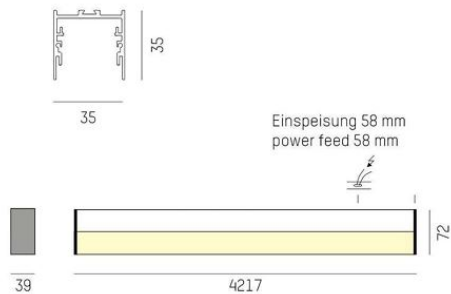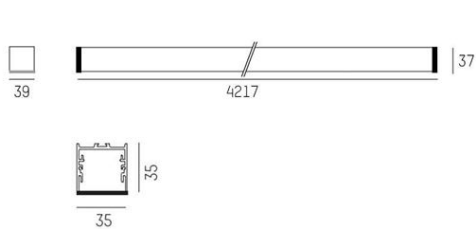

Ljusfördelningskurva

